

#mamaison **simplement** connectée



Ensemble, vivons notre **maison connectée**

Restez connecté avec Legrand

Ensemble, vivons la maison **simplement connectée** avec Legrand et Netatmo, une marque de Legrand

Pour accompagner les envies de vos clients, Legrand a co-développé avec Netatmo des solutions variées, faciles à installer, et qui permettent de connecter simplement son logement individuel ou collectif.

Legrand met à votre disposition ce guide pratique pour vous aider dans vos chantiers. Vous y trouverez les principales caractéristiques de chaque produit, des schémas d'installation, des astuces et un guide pour bien démarrer l'installation connectée et associer les produits entre eux.

Pour toute question complémentaire, le service **Relations Pro Legrand** reste à votre disposition.



Les solutions connectées Legrand sont livrées **complètes, prêtes à installer**, avec notice détaillée. L'appareillage est livré avec plaque de finition, enjoliveur et support.

Le système	2	L'INSTALLATION CONNECTÉE : BIEN CHOISIR
	4	ASSOCIER PRODUITS FILAIRES ET COMMANDES SANS FILS
Les solutions	6	LE DÉMARRAGE DE L'INSTALLATION
	12	L'ÉCLAIRAGE
	20	LES VOLETS ROULANTS
	23	LES APPAREILS ÉLECTRIQUES
	26	LE CHAUFFAGE
	30	LA MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS
	32	LA CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE
	33	L'ACCUEIL
	36	LA SÉCURITÉ
	38	LE BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN
L'implantation	42	LES SCÉNARIOS
	46	ASTUCES D'INSTALLATION
La configuration	48	EXEMPLES DE SCÉNARIOS ET DE PLANNINGS
	50	DÉMARRER LA CONFIGURATION, ASSOCIER LES PRODUITS
	52	LES APPS : BON À SAVOIR
	56	L'INTEROPÉRABILITÉ


L'INSTALLATION CONNECTÉE : BIEN CHOISIR

PRODUITS FILAIRES NÉCESSITANT L'INSTALLATION PRÉALABLE D'UN PACK DE DÉMARRAGE CONNECTÉ "WITH NETATMO"

L'ÉCLAIRAGE



LES VOLETS ROULANTS

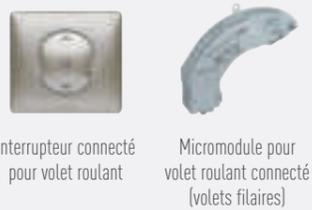

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES



LE CHAUFFAGE L'EAU CHAUDE



LA VMC



LA CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE



LA MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS



PACK DE DÉMARRAGE



Pack de démarrage version appareillage

OU



Pack de démarrage version tableau électrique

PRODUITS FILAIRES AUTONOMES

L'ACCUEIL




LE CHAUFFAGE



LA MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS



LES VOLETS ROULANTS



LA SÉCURITÉ



LE BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN



CONTRÔLE DEPUIS UN SMARTPHONE VIA UNE APPLICATION



App Home + Control



App Home + Security



App Netatmo Energy



App Netatmo Weather



App Healthy Home Coach



App Door Entry Classe 300X



App Door Entry Classe 100X



CONTRÔLE PAR LA VOIX VIA UN ASSISTANT VOCAL



fonctionne avec Hey Google



fonctionne avec Apple HomeKit



fonctionne avec alexa

iOS : les solutions "with Netatmo" requièrent un iPhone, iPad ou un iPod touch. Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, la dernière version d'iOS ou d'iPadOS est recommandée. Le contrôle de cet accessoire HomeKit automatiquement et hors de la maison nécessite un HomePod, Apple TV ou iPad configuré comme concentrateur. Il est recommandé de mettre à jour vers la dernière version du logiciel et du système d'exploitation. iPhone, iPod, iPad sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. HomeKit et iPadOS sont des marques d'Apple Inc. iOS est une marque de Cisco déposée aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

ANDROID : Android 5.0 minimum requis avec accès Google Play. WEBAPP : PC & Mac Google, Google Play, Android, est une marque de Google LLC. Amazon, Alexa et leurs logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou ses filiales.

ASSOCIER PRODUITS FILAIRES ET COMMANDES SANS FILS

	L'ÉCLAIRAGE					LES VOLETS ROULANTS			LE CHAUFFAGE	LES APPAREILS ÉLECTRIQUES			LA VMC
	Interrupteur filaire connecté (avec option variateur)	Interrupteur filaire connecté avec neutre (avec option variateur)	Prise DCL connectée Modul'up with Netatmo	Micromodule d'éclairage connecté	Télérupteur connecté	Interrupteur connecté pour volet roulant	Micromodule pour volet roulant connecté	Passerelle Bubendorff iDiamant with Netatmo	Sortie de câble connectée (mode ON/OFF)	Prises de courant connectées 16 A ⁽²⁾	Prise mobile 16 A	Contacteur connecté (mode ON/OFF)	Micromodule pour VMC connectée
Commande générale sans fils Départ/Arrivée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commande sans fils Lever/Coucher	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commande sans fils 4 scénarios	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Télécommande de poche 4 scénarios	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commandes sans fils pour éclairage et prises ⁽¹⁾	●	●	●	●	●				●	●	●		
Commande double sans fils pour éclairage et prises	●	●	●	●	●				●	●	●		
Détecteur de mouvements sans fils IP 44	●	●	●	●	●				●	●	●		
Émetteur ON/OFF pour interrupteur ou poussoir	●	●	●	●	●				●	●	●		
Commande sans fils pour volets roulants						●	●						
Commande sans fils pour VMC connectée													●

(1) Dont commande sans fils étanche Plexo with Netatmo (2) Dont prise de courant étanche Plexo with Netatmo



LE DÉMARRAGE DE L'INSTALLATION

PACK DE DÉMARRAGE POUR UNE INSTALLATION CONNECTÉE, VERSION APPAREILLAGE

PRISE CONTROL

- Permet de contrôler l'installation connectée à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec un assistant vocal.
- Communique en Wi-Fi avec la box internet et en radio Zigbee avec le reste de l'installation.
- Une seule prise Control (ou module Control, voir page 8) est nécessaire par installation. Elle peut commander jusqu'à 100 produits filaires et sans fils.
- La prise de courant connectée permet de mesurer la consommation instantanée et cumulée. Elle est compatible avec tous les appareils électriques, notamment le gros électroménager.
- La prise Control est vendue uniquement dans le pack de démarrage et ne peut être vendue seule.



Passerelle entre la box et les produits filaires de l'installation

Code unique apposé sur le produit pour utilisation de l'App Maison d'Apple

Voyant LED pour l'installation et témoin de fonctionnement (activable dans l'App Home + Control)

Prise de courant connectée 16 A
Protection supplémentaire intégrée en cas de surcharge au-delà de 16 A




INSTALLATION
Boîte 1 poste prof. 40 mm
Griffes fournies




RÉNOVATION
Peut remplacer une prise 2P+T existante



IMPLANTATION
À proximité d'une box internet pour optimiser le signal Wi-Fi

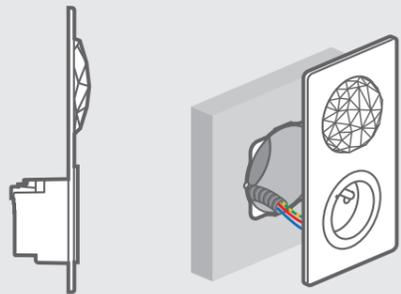

Montage dans boîte 1 poste prof. 40 mm

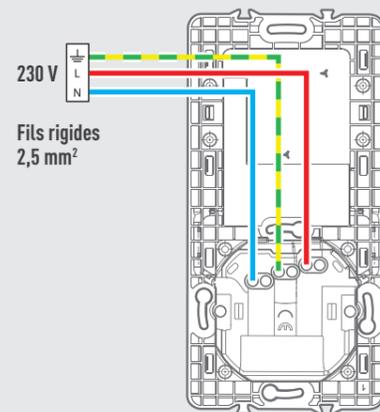

COMMANDE GÉNÉRALE SANS FILS DÉPART/ARRIVÉE

- Permet de profiter de scénarios pré-définis, par exemple le scénario Départ qui éteint tous les éclairages quand on part et ferme tous les volets.
- Les scénarios sont personnalisables depuis l'App Home + Control et peuvent associer les éclairages, les volets, les appareils électriques, la ventilation.
- Vendue dans le pack de démarrage et à l'unité, à rajouter si la maison possède plusieurs portes d'entrée. Les scénarios de vie personnalisés seront identiques sur toutes les commandes générales.



Scénario Arrivée personnalisable dans l'App Home + Control. Par défaut : mise sous tension des prises⁽¹⁾ et ouverture de tous les volets

Voyant LED pour l'installation. Indicateur de pile faible (flash rouge)

Scénario Départ personnalisable dans l'App Home + Control. Par défaut : extinction de toutes les lumières et fermeture de tous les volets



⁽¹⁾ Mise sous tension des prises connectées qui auraient été coupées auparavant (lampe, TV...). Certaines prises restant en permanence sous tension (congélateur, box...)



INSTALLATION
Fixation sur mur avec adhésifs (fournis). Peut se visser sur une boîte d'encastrement



ALIMENTATION
Pile lithium CR 2032 - 3 V (fournie)
Autonomie : 8 ans



IMPLANTATION
Près de la porte d'entrée pour commander des scénarios Départ et Arrivée



Extra plate, se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis. Elle est repositionnable. Elle peut également se poser sur un meuble



Céliane™
WITH Netatmo

dooxie™
WITH Netatmo

Mosaic™
WITH Netatmo

	Blanc	Titane	Graphite ⁽²⁾	Blanc	Alu ⁽³⁾	Blanc
Pack de démarrage pour une installation connectée	0 677 00	0 677 70	0 648 90	6 006 70	6 007 70	0 777 00L
Commande générale sans fils Départ/Arrivée additionnelle	0 648 72	0 648 73	0 648 74	6 000 85	6 001 85	0 777 15L

Livrés complets avec enjoliveurs, supports, plaques et adhésifs

⁽²⁾ Avec plaque Métal Tungstène ⁽³⁾ Effet Aluminium

* Le nom et le logo Zigbee sont des marques de Zigbee Alliance. Tout usage non autorisé est interdit. Contactez la Zigbee Alliance pour toute information additionnelle sur www.zigbeealliance.org




LE DÉMARRAGE DE L'INSTALLATION (suite)

PACK DE DÉMARRAGE POUR UNE INSTALLATION CONNECTÉE, VERSION TABLEAU ÉLECTRIQUE

MODULE CONTROL

- Permet de contrôler l'installation connectée à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec un assistant vocal.
- Communique en Wi-Fi avec la box internet et en radio Zigbee avec le reste de l'installation.
- Un seul module Control (ou prise Control, voir page 6) est nécessaire par installation. Il peut commander jusqu'à 100 produits filaires et sans fils.



INSTALLATION
Tableau électrique.
Largeur 2,5 modules
de 17,5 mm



IMPLANTATION
À proximité d'une box
internet pour optimiser
le signal Wi-Fi

CONTACTEUR CONNECTÉ

- Permet de contrôler un chauffe-eau, un système d'arrosage automatique, une prise véhicule électrique... depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec un assistant vocal.
- Fonctionnement ON/OFF (entrée C1 non câblée) : permet de planifier les heures pendant lesquelles les appareils fonctionnent.
- Fonctionnement heures pleines/heures creuses (avec liaison TIC) : permet de piloter un chauffe-eau en automatique ou marche forcée.
- Permet la mesure et le suivi de la consommation.



INSTALLATION
Tableau électrique.
Largeur 1 module
de 17,5 mm






Appareils électriques
jusqu'à 4800 W



UTILISATION
Moteurs
jusqu'à 2400 VA



Prises VE
jusqu'à 16 A

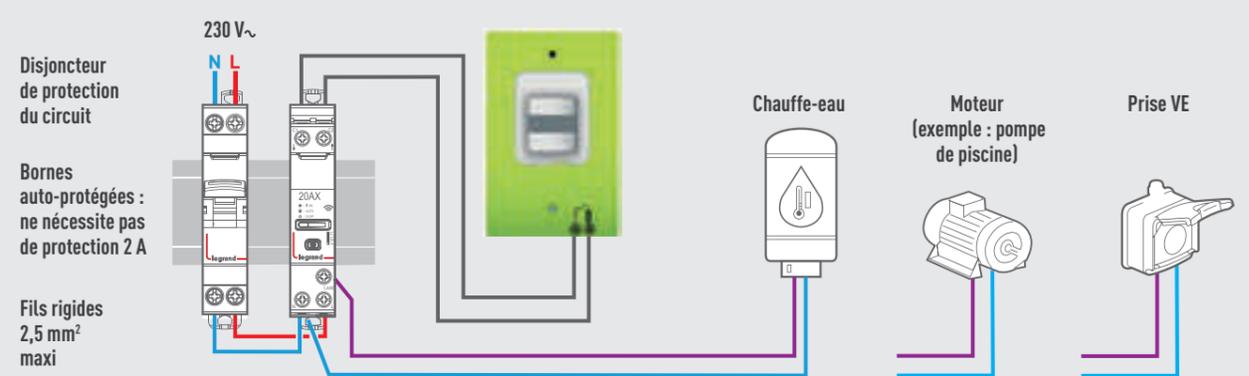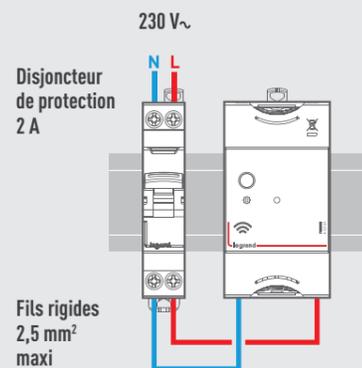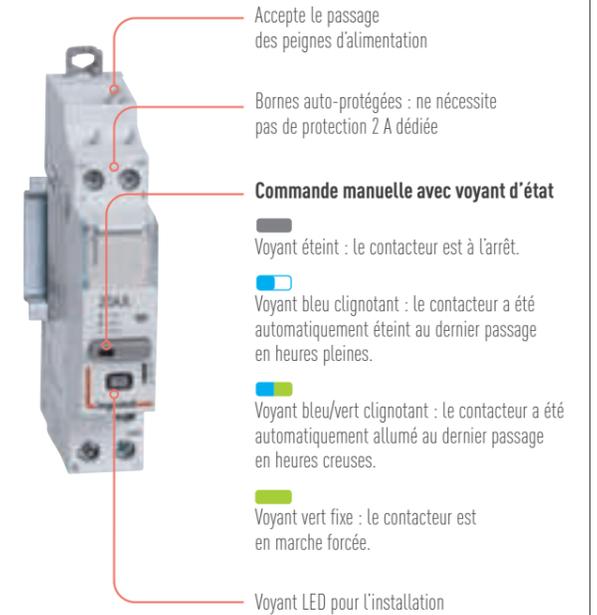

Drivia™
with Netatmo

Module Control

4 121 81

Pack de démarrage connecté pour tableau électrique :
1 module Control et 1 contacteur connecté

4 121 91



LE DÉMARRAGE DE L'INSTALLATION (suite)

PACK DE DÉMARRAGE POUR CONNECTER UN LOGEMENT AVEC ASSISTANT VOCAL

- Ce pack permet de démarrer une installation connectée pour commander des éclairages et des appareils électriques par la voix avec l'Assistant Google et à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control.
- Permet également de commander les volets roulants, le chauffage et la VMC en ajoutant des interrupteurs de volets roulants connectés et des sorties de câble connectées.

GOOGLE NEST MINI

- Enceinte à commande vocale qui fonctionne avec l'Assistant Google
- Se branche sur une simple prise de courant (livrée avec un adaptateur secteur)



Prise Control connectée



Google Nest Mini

PRISE CONTROL CONNECTÉE 16 A

- Caractéristiques et schéma d'installation : voir page 6

COMMANDE GÉNÉRALE SANS FILS DÉPART/ARRIVÉE

- Caractéristiques : voir page 7



Commande générale sans fils Départ/Arrivée



Commande sans fils d'éclairage et de prises

COMMANDE SANS FILS POUR ÉCLAIRAGE ET PRISES

- Caractéristiques : voir page 14



Interrupteur filaire connecté à option variateur

INTERRUPTEUR FILAIRE CONNECTÉ SANS NEUTRE À OPTION VARIATEUR

- Caractéristiques : voir page 12
- Livré avec un compensateur actif pour assurer un fonctionnement optimal des lampes dimmables



IMPLANTATION
À proximité d'une box internet pour optimiser le signal Wi-Fi



Céliane™
WITH Netatmo

Blanc

0 677 20

Livrés complets avec enjoliveurs, supports et plaque

L'APP HOME + CONTROL

- Permet de commander à distance les éclairages, les volets roulants, le chauffage et les appareils électriques.
- Permet également de personnaliser des scénarios, planifier le fonctionnement des appareils, suivre les consommations en détail et paramétrer des alertes sur son smartphone.


TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT SUR

App Home + Control

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store

App Store est une marque de service d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google, Google Play, Android, sont des marques déposées de Google LLC.

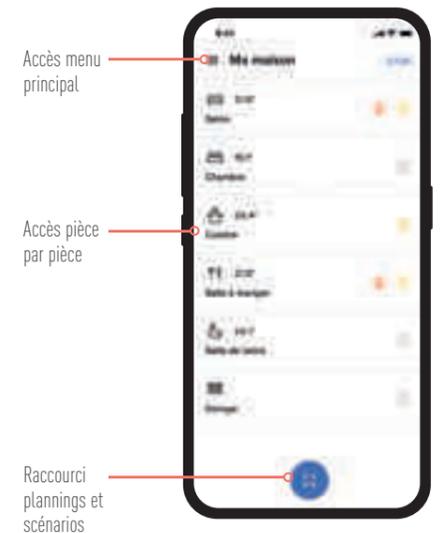


Accès menu principal

Accès pièce par pièce


Raccourci plannings et scénarios

CONTRÔLE PIÈCE PAR PIÈCE

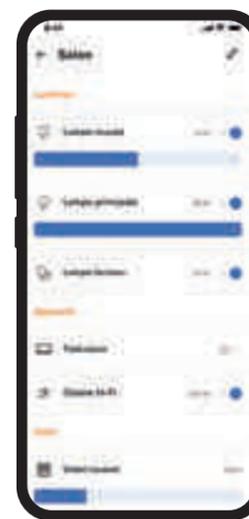


Dans chaque pièce, affichage des solutions connectées : lumières, appareils électriques, chauffage, volets roulants...

AFFICHAGE DES CONSOMMATIONS

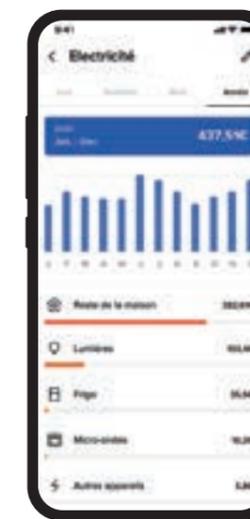

Affichage de la consommation en euros et kWh, globale, par circuit et pour chaque appareil, avec historique jour/semaine, mois et année.

CRÉATION DE PLANNINGS

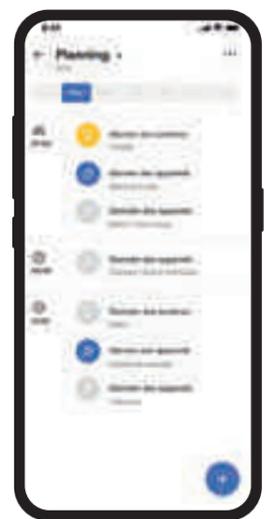


Planification d'actions quotidiennes : heures d'ouverture et fermeture des volets, mise en route du chauffe-eau, gestion des plages de chauffe, programmation de la recharge du véhicule électrique...




L'ÉCLAIRAGE

INTERRUPTEUR FILAIRE CONNECTÉ (AVEC OPTION VARIATEUR)

- Permet de contrôler les éclairages en local, à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec un assistant vocal.

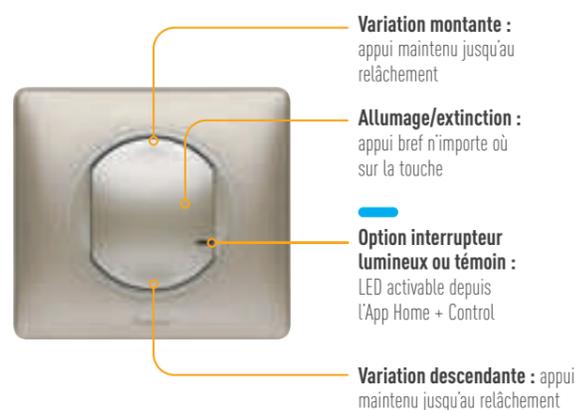

- INSTALLATION**
Boîte prof. 40 mm
- LAMPES**
Tous types, classiques et à variation, dont LEDs (dimposables obligatoires), jusqu'à 50 W
- RÉNOVATION**
Peut remplacer un interrupteur existant sans neutre

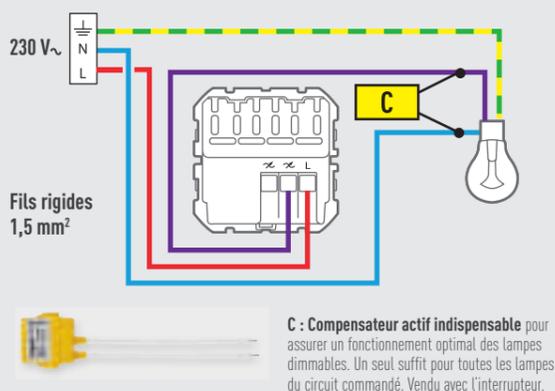


Céliane™ WITH Netatmo			dooxie™ WITH Netatmo		Mosaic™ WITH Netatmo
Blanc	Titane	Graphite ⁽¹⁾	Blanc	Alu ⁽²⁾	Blanc
0 677 21	0 677 71	0 648 91	6 000 81	6 001 81	0 777 01L


Livrés complets avec enjoliveur, support et plaque

INTERRUPTEUR FILAIRE CONNECTÉ AVEC NEUTRE (AVEC OPTION VARIATEUR)

- Permet de contrôler les éclairages en local, à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec un assistant vocal.
- La présence du neutre assure la stabilité du courant.

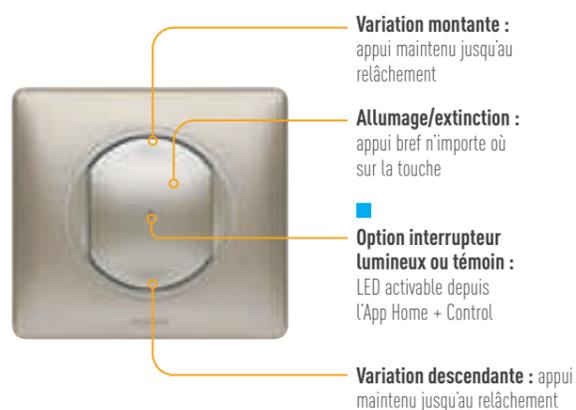

- INSTALLATION**
Boîte prof. 40 mm
- LAMPES**
Tous types, classiques et à variation, dont LEDs (dimposables obligatoires), jusqu'à 150 W
- RÉNOVATION**
Peut remplacer un interrupteur existant avec neutre

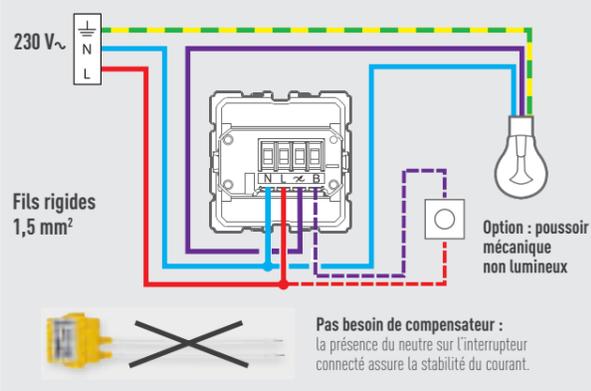


Céliane™ WITH Netatmo			dooxie™ WITH Netatmo		Mosaic™ WITH Netatmo
Blanc	Titane	Graphite ⁽¹⁾	Blanc	Alu ⁽²⁾	Blanc
0 677 97	0 677 98	0 677 99	6 000 90	6 001 90	0 777 08L


Livrés complets avec enjoliveur, support et plaque

TÉLÉRUPTEUR CONNECTÉ

- Permet de contrôler des éclairages commandés par des poussoirs standards et/ou des commandes sans fils depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec un assistant vocal.
- Permet de suivre la consommation instantanée et cumulée (journalière et mensuelle).
- Permet d'intégrer la gestion de l'éclairage à des plannings et à des scénarios personnalisés.

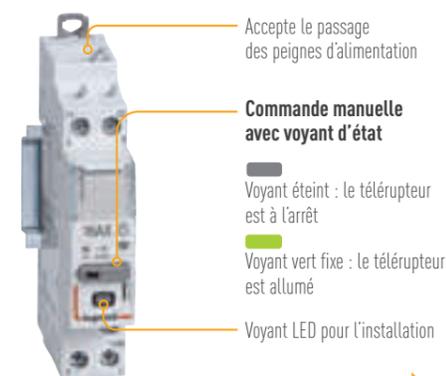

- INSTALLATION**
Tableau électrique. Largeur 1 module de 17,5 mm
- LAMPES**
LEDs, fluocompactes, jusqu'à 650 W. Halogènes, jusqu'à 3840 W
- RÉNOVATION**
Peut remplacer un télérupteur existant

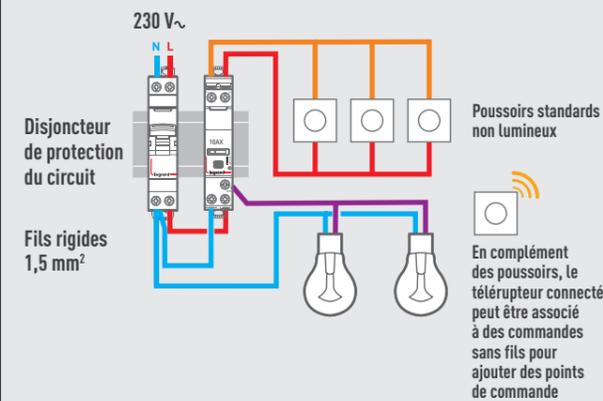


Drivia™
WITH Netatmo


4 121 70

MICROMODULE D'ÉCLAIRAGE CONNECTÉ

- Permet de rendre un éclairage connecté pour le contrôler en local depuis des commandes sans fils, à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec un assistant vocal.

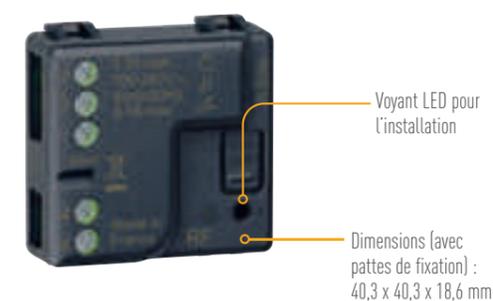

- INSTALLATION**
Boîte DCL ou boîte de dérivation
- LAMPES**
LEDs, fluocompactes, jusqu'à 75 W. Halogènes, jusqu'à 300 W
- RÉNOVATION**
Permet de rendre un éclairage connecté sans tirer de fils

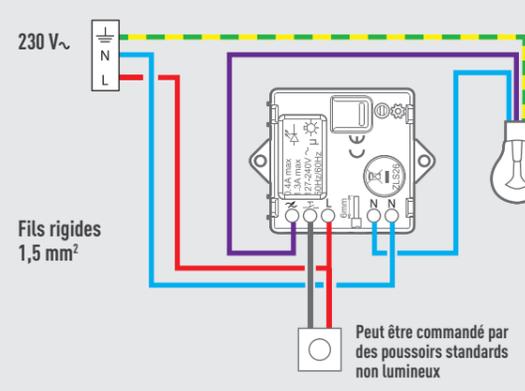

Céliane™
WITH Netatmo


0 648 88



L'ÉCLAIRAGE (suite)

COMMANDE SANS FILS POUR ÉCLAIRAGE ET PRISES

- Permet d'ajouter une commande d'éclairage supplémentaire ou de centraliser la commande de plusieurs éclairages et prises.
- Associer directement dans l'App Home + Control ou en tapotant les produits filaires choisis : interrupteur, micromodule, télérupteur, prise et sortie de câble.

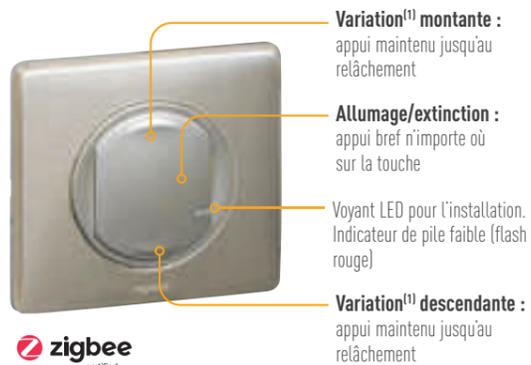

Compatible avec les produits certifiés Zigbee 3.0*



INSTALLATION
Fixation sur mur avec adhésifs (fournis). Peut se visser sur une boîte d'encastrement



ALIMENTATION
Pile lithium CR 2032 - 3 V (fournie)
Autonomie : 8 ans



IMPLANTATION
Près d'une porte, sur un meuble...



Extra plate, se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis. Elle est repositionnable.
Elle peut également se poser sur un meuble


Céliane™ <small>WITH Netatmo</small>	dooxie™ <small>WITH Netatmo</small>	Mosaic™ <small>WITH Netatmo</small>
--	---	---

Blanc	Titane	Graphite ⁽²⁾	Blanc	Alu ⁽³⁾	Blanc
0 677 23	0 677 73	0 648 93	6 000 83	6 001 83	0 777 23L

Livrées complètes avec enjoliveur, support, plaque et adhésifs

COMMANDE DOUBLE SANS FILS POUR ÉCLAIRAGE ET PRISES

- Permet d'ajouter 2 commandes d'éclairage supplémentaires ou de centraliser la commande de plusieurs éclairages et prises.
- Associer directement dans l'App Home + Control ou en tapotant les produits filaires choisis : interrupteur, micromodule, télérupteur, prise et sortie de câble.

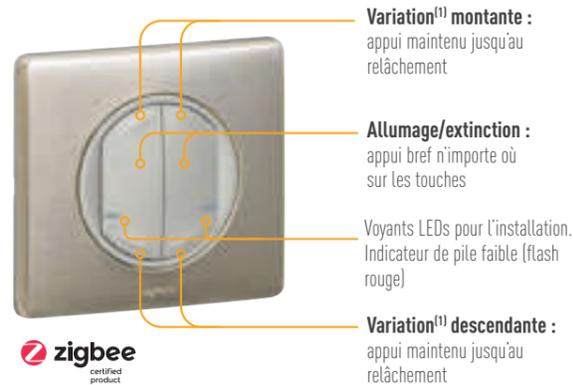

Compatible avec les produits certifiés Zigbee 3.0*



INSTALLATION
Fixation sur mur avec adhésifs (fournis). Peut se visser sur une boîte d'encastrement



ALIMENTATION
Pile lithium CR 2032 - 3 V (fournie)
Autonomie : 8 ans



IMPLANTATION
Près d'une porte, sur un meuble...



Extra plate, se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis. Elle est repositionnable.
Elle peut également se poser sur un meuble

Céliane™ <small>WITH Netatmo</small>	dooxie™ <small>WITH Netatmo</small>	Mosaic™ <small>WITH Netatmo</small>
--	---	---

Blanc	Titane	Graphite ⁽²⁾	Blanc	Alu ⁽³⁾	Blanc
0 677 24	0 677 74	0 648 94	6 000 88	6 001 88	0 777 24L

Livrées complètes avec enjoliveur, support, plaque et adhésifs

* Le nom et le logo Zigbee sont des marques de Zigbee Alliance. Tout usage non autorisé est interdit. Contactez la Zigbee Alliance pour toute information additionnelle sur www.zigbeealliance.org

COMMANDE SELF-© SANS FILS, SANS PILE POUR ÉCLAIRAGE ET PRISES

- Permet d'ajouter une commande d'éclairage supplémentaire ou de centraliser la commande de plusieurs éclairages et prises.
- Associer directement dans l'App Home + Control ou en tapotant les produits filaires choisis : interrupteur, micromodule, télérupteur, prise et sortie de câble.



Compatible avec les produits certifiés Zigbee 3.0*



INSTALLATION
Fixation sur mur avec adhésifs (fournis). Peut se visser sur une boîte d'encastrement



ALIMENTATION
Dispositif intégré de récupération d'énergie mécanique. Testé pour 50 ans d'utilisation



IMPLANTATION
Près d'une porte, sur un meuble...



Extra plate, se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis. Elle est repositionnable.
Elle peut également se poser sur un meuble

Céliane™ <small>WITH Netatmo</small>	dooxie™ <small>WITH Netatmo</small>	Mosaic™ <small>WITH Netatmo</small>
--	---	---

Blanc	Titane	Graphite ⁽¹⁾	Blanc	Blanc
0 677 23L	0 677 73L	0 677 79L	6 000 83L	0 770 53L

Livrées avec enjoliveur, support et adhésifs

(1) Avec plaque Métal Tungstène

COMMANDE DOUBLE SELF-© SANS FILS, SANS PILE POUR ÉCLAIRAGE ET PRISES

- Permet d'ajouter 2 commandes d'éclairage supplémentaires ou de centraliser la commande de plusieurs éclairages et prises.
- Associer directement dans l'App Home + Control ou en tapotant les produits filaires choisis : interrupteur, micromodule, télérupteur, prise et sortie de câble.



Compatible avec les produits certifiés Zigbee 3.0*



INSTALLATION
Fixation sur mur avec adhésifs (fournis). Peut se visser sur une boîte d'encastrement



ALIMENTATION
Dispositif intégré de récupération d'énergie mécanique. Testé pour 50 ans d'utilisation



IMPLANTATION
Près d'une porte, sur un meuble...



Extra plate, se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis. Elle est repositionnable.
Elle peut également se poser sur un meuble

Céliane™ <small>WITH Netatmo</small>	dooxie™ <small>WITH Netatmo</small>	Mosaic™ <small>WITH Netatmo</small>
--	---	---

Blanc	Titane	Graphite ⁽¹⁾	Blanc	Blanc
0 677 24L	0 677 74L	0 677 80L	6 000 88L	0 770 54L

Livrées avec enjoliveur, support et adhésifs


* Le nom et le logo Zigbee sont des marques de Zigbee Alliance. Tout usage non autorisé est interdit. Contactez la Zigbee Alliance pour toute information additionnelle sur www.zigbeealliance.org



L'ÉCLAIRAGE (suite)

PRISE DCL CONNECTÉE MODUL'UP WITH NETATMO

- Permet de rendre un point d'éclairage connecté pour le contrôler en local depuis des commandes sans fils, à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec un assistant vocal.

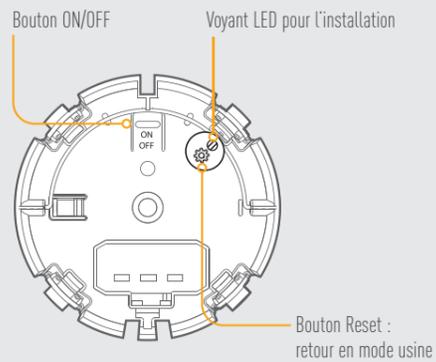

Modul'up™
with Netatmo

0 885 21

COMMANDE SANS FILS ÉTANCHE POUR ÉCLAIRAGE ET PRISES

- Permet d'ajouter une commande d'éclairage supplémentaire ou de centraliser la commande de plusieurs éclairages et prises.
- Associer directement dans l'App Home + Control ou en tapotant les produits filaires choisis : interrupteur, micromodule, télérupteur, prise et sortie de câble.



Plexo™
with Netatmo

0 697 94


Livrée complète avec boîtier saillie, sans adhésif

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT SANS FILS IP 44

- Permet de commander un ou plusieurs interrupteurs filaires, micromodules, prises et sorties de câbles.
- Associer directement dans l'App Home + Control ou en tapotant les produits filaires choisis.



Hauteur idéale d'installation : 2,5 m (mini : 1 m)

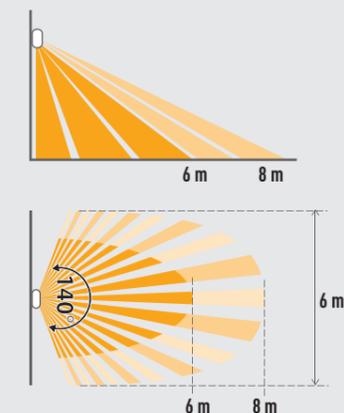


Céliane™
with Netatmo


0 648 75

ÉMETTEUR ON/OFF POUR INTERRUPTEUR OU POUSSOIR

- Permet de transformer un interrupteur ou un poussoir standard existant en commande sans fils connectée.
- Associer directement dans l'App Home + Control ou en tapotant les produits filaires choisis : interrupteur, micromodule, télérupteur, prise et sortie de câble.

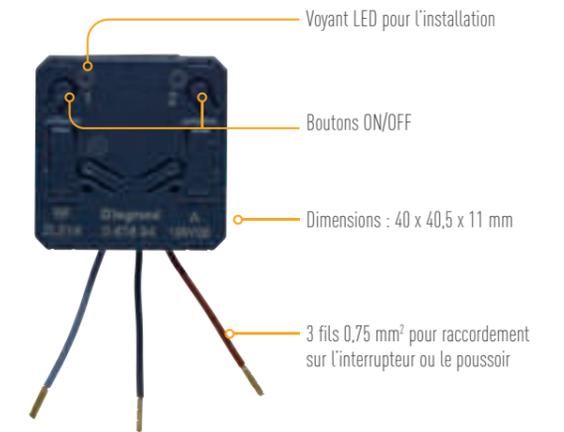

TRANSFORMATION D'UN INTERRUPTEUR STANDARD EN INTERRUPTEUR CONNECTÉ

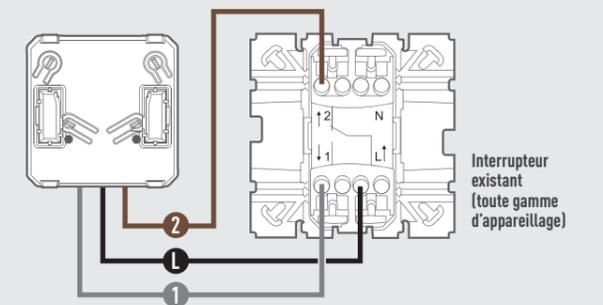

Céliane™
with Netatmo

0 676 94

* Le nom et le logo Zigbee sont des marques de Zigbee Alliance. Tout usage non autorisé est interdit. Contactez la Zigbee Alliance pour toute information additionnelle sur www.zigbeealliance.org



L'ÉCLAIRAGE (suite)

CRÉER UN VA-ET-VIENT D'ÉCLAIRAGE SANS TIRER DE FILS



- Permet de créer facilement un va-et-vient d'éclairage.
- Prêt-à-poser connectable pour contrôler l'éclairage à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control, par la voix avec un assistant vocal, et en local en ajoutant des commandes sans fils et des commandes scénarios.

1 INTERRUPTEUR VARIATEUR SANS NEUTRE

- Remplace un interrupteur existant
- Caractéristiques : voir page 12



1 COMPENSATEUR ACTIF

- Assure un fonctionnement optimal des lampes dimmables
- Schéma : voir page 12



1 COMMANDE SANS FILS POUR ÉCLAIRAGE

- Extra plate, repositionnable
- Caractéristiques : voir page 14



Céliane™ WITH Netatmo			dooxie™ WITH Netatmo		Mosaic™ WITH Netatmo
Blanc	Titane	Graphite ⁽¹⁾	Blanc	Alu ⁽²⁾	Blanc
0 676 32	0 676 33	0 676 23	6 006 92	6 007 92	0 777 32L

Livrés complets avec enjoliveurs, supports, plaques et adhésifs

CRÉER UN VA-ET-VIENT D'ÉCLAIRAGE SANS TIRER DE FILS, AVEC MICROMODULE



- Permet de créer facilement un va-et-vient d'éclairage avec micromodule.
- Prêt-à-poser connectable pour contrôler l'éclairage à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control, par la voix avec un assistant vocal, et en local en ajoutant des commandes sans fils et des commandes scénarios.

1 MICROMODULE D'ÉCLAIRAGE

- Se raccorde sur le circuit d'éclairage à commander
- Caractéristiques : voir page 13



2 COMMANDES SANS FILS POUR ÉCLAIRAGE

- Extra plates, repositionnables
- Caractéristiques : voir page 14



Céliane™ WITH Netatmo			dooxie™ WITH Netatmo		Mosaic™ WITH Netatmo
Blanc	Titane	Graphite ⁽¹⁾	Blanc	Alu ⁽²⁾	Blanc
0 677 77	0 677 78	0 676 27	6 006 99	6 007 99	0 777 77L

Livrés complets avec enjoliveurs, supports, plaques et adhésifs

* Le nom et le logo Zigbee sont des marques de Zigbee Alliance. Tout usage non autorisé est interdit. Contactez la Zigbee Alliance pour toute information additionnelle sur www.zigbeealliance.org

CRÉER UN VA-ET-VIENT D'ÉCLAIRAGE SANS TIRER DE FILS



- Permet de créer facilement un va-et-vient d'éclairage.
- Prêt-à-poser connectable pour contrôler l'éclairage à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control, par la voix avec un assistant vocal, et en local en ajoutant des commandes sans fils et des commandes scénarios.

1 INTERRUPTEUR VARIATEUR SANS NEUTRE

- Remplace un interrupteur existant
- Caractéristiques : voir page 12



1 COMPENSATEUR ACTIF

- Assure un fonctionnement optimal des lampes dimmables
- Schéma : voir page 12



1 COMMANDE SELF-e SANS FILS, SANS PILE POUR ÉCLAIRAGE

- Extra plate, repositionnable
- Caractéristiques : voir page 15



Céliane™ WITH Netatmo			dooxie™ WITH Netatmo	Mosaic™ WITH Netatmo
Blanc	Titane	Blanc	Blanc	
0 676 32L	0 676 33L	6 006 92L	0 777 28L	

Livrés complets avec enjoliveurs, supports, plaques et adhésifs

(1) Avec plaque Métal Tungstène (2) Effet Aluminium

CRÉER UN VA-ET-VIENT D'ÉCLAIRAGE SANS TIRER DE FILS, AVEC MICROMODULE



- Permet de créer facilement un va-et-vient d'éclairage avec micromodule.
- Prêt-à-poser connectable pour contrôler l'éclairage à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control, par la voix avec un assistant vocal, et en local en ajoutant des commandes sans fils et des commandes scénarios.

1 MICROMODULE D'ÉCLAIRAGE

- Se raccorde sur le circuit d'éclairage à commander
- Caractéristiques : voir page 13



2 COMMANDES SELF-e SANS FILS, SANS PILE POUR ÉCLAIRAGE

- Extra plates, repositionnables
- Caractéristiques : voir page 15



Céliane™ WITH Netatmo		dooxie™ WITH Netatmo	Mosaic™ WITH Netatmo
Blanc	Titane	Blanc	Blanc
0 677 77L	0 677 78L	6 006 99L	0 777 25L

Livrés complets avec enjoliveurs, supports, plaques et adhésifs

* Le nom et le logo Zigbee sont des marques de Zigbee Alliance. Tout usage non autorisé est interdit. Contactez la Zigbee Alliance pour toute information additionnelle sur www.zigbeealliance.org




LES VOILETS ROULANTS



INTERRUPTEUR CONNECTÉ POUR VOLET ROULANT

- Permet de contrôler les volets roulants en local, à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec un assistant vocal.

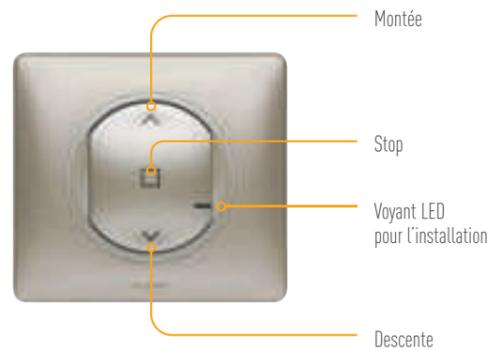


- Montée ou descente complète du volet : appui bref
- Ajustement de la hauteur du volet : appui prolongé puis relâchement

INSTALLATION
Boîte prof. 40 mm

VOILETS
Tous types de moteurs de volets filaires à butée électronique ou mécanique

RÉNOVATION
Peut remplacer une commande existante

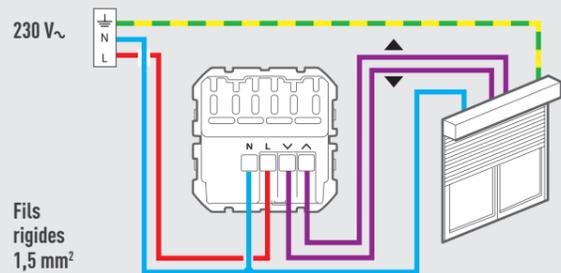


Céliane™ <small>WITH Netatmo</small>			dooxie™ <small>WITH Netatmo</small>		Mosaic™ <small>WITH Netatmo</small>
Blanc	Titane	Graphite ⁽¹⁾	Blanc	Alu ⁽²⁾	Blanc
0 677 26	0 677 76	0 648 96	6 000 86	6 001 86	0 777 06L

Livrés complets avec enjoliveur, support et plaque


MICROMODULE POUR VOLET ROULANT CONNECTÉ

- Permet de rendre connecté un volet électrique, sans tirer de fils, pour le contrôler en local depuis des commandes sans fils, à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec un assistant vocal.

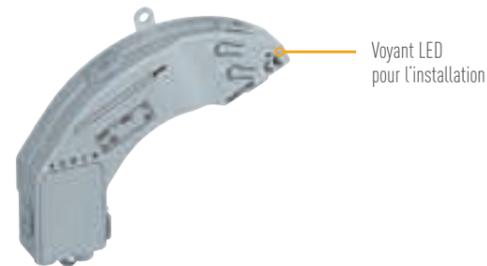

INSTALLATION
Dans les combles ou dans le caisson du volet existant

IP 44
Pour emplacement exposé à l'humidité

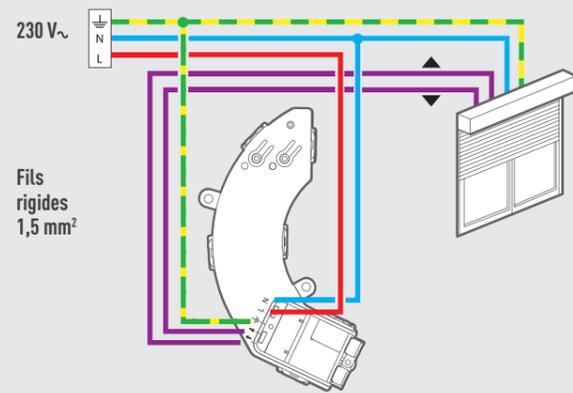

Céliane™
WITH Netatmo

0 676 97

COMMANDE SANS FILS POUR VOILETS ROULANTS

- Permet de centraliser la commande des volets.
- Associer directement dans l'App Home + Control ou en tapotant les interrupteurs pour volets roulants choisis.



- Montée ou descente complète du volet : appui bref
- Ajustement de la hauteur du volet : appui prolongé puis relâchement

INSTALLATION
Fixation sur mur avec adhésifs (fournis). Peut se visser sur une boîte d'encastrement

ALIMENTATION
Pile lithium CR 2032 - 3 V (fournie)
Autonomie : 8 ans

IMPLANTATION
Près d'une porte, sur un meuble...




Céliane™ <small>WITH Netatmo</small>			dooxie™ <small>WITH Netatmo</small>		Mosaic™ <small>WITH Netatmo</small>
Blanc	Titane	Graphite ⁽¹⁾	Blanc	Alu ⁽²⁾	Blanc
0 676 46	0 676 47	0 648 97	6 000 87	6 001 87	0 777 46L

Livrées complètes avec enjoliveur, support, plaque et adhésifs

COMMANDE SELF-€ SANS FILS, SANS PILE POUR VOILETS ROULANTS

- Permet de centraliser la commande des volets.
- Associer directement dans l'App Home + Control ou en tapotant les interrupteurs pour volets roulants choisis.

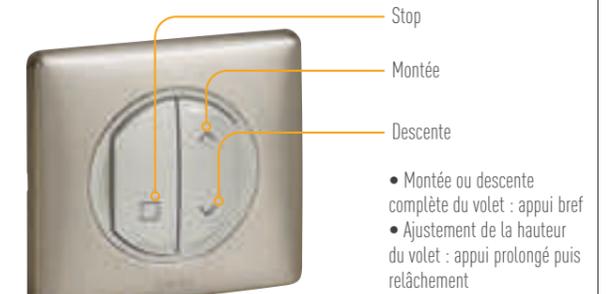

- Montée ou descente complète du volet : appui bref
- Ajustement de la hauteur du volet : appui prolongé puis relâchement

INSTALLATION
Fixation sur mur avec adhésifs (fournis). Peut se visser sur une boîte d'encastrement

ALIMENTATION
Dispositif intégré de récupération d'énergie mécanique. Testé pour 50 ans d'utilisation

IMPLANTATION
Près d'une porte, sur un meuble...



Céliane™ <small>WITH Netatmo</small>			dooxie™ <small>WITH Netatmo</small>		Mosaic™ <small>WITH Netatmo</small>
Blanc	Titane	Graphite ⁽¹⁾	Blanc	Blanc	Blanc
0 676 46L	0 676 47L	0 677 64L	6 000 87L		0 770 55L

Livrées avec enjoliveur, support et adhésifs



LES VOLETS ROULANTS (suite)

DÉMARRER LA CENTRALISATION DES VOLETS ROULANTS SANS TIRER DE FILS



- Permet de centraliser facilement la commande des volets roulants.
- Prêt-à-poser connectable pour contrôler les volets à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control, par la voix avec un assistant vocal, et en local en ajoutant des commandes sans fils et des commandes scénarios.
- A compléter avec d'autres interrupteurs pour volets roulants pour commander plusieurs volets.

1 INTERRUPTEUR POUR VOLET ROULANT

- Remplace un interrupteur existant
- Caractéristiques : voir page 20



1 COMMANDE SANS FILS POUR VOLETS ROULANTS

- Extra plate, repositionnable
- Caractéristiques : voir page 21



Compatible avec les produits certifiés Zigbee 3.0*

Céliane™ WITH Netatmo			dooxie™ WITH Netatmo		Mosaic™ WITH Netatmo
Blanc	Titane	Graphite ⁽¹⁾	Blanc	Alu ⁽²⁾	Blanc
0 676 36	0 676 37	0 676 26	6 006 96	6 007 96	0 777 36L

Livrés complets avec enjoliveurs, supports, plaques et adhésifs

PASSERELLE BUBENDORFF IDIAMANT WITH NETATMO

- Permet de contrôler les volets roulants radio Bubendorff en local depuis les commandes de scénarios Départ/Arrivée, Lever/Coucher et 4 scénarios, à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec un assistant vocal.



VOLETS

Tous les volets radio Bubendorff fabriqués après 2013⁽¹⁾



ALIMENTATION

Branchement sur simple prise de courant

Vérifiez la compatibilité des volets radio bubendorff sur www.bubendorff.com/compatibilite-idiament

BUBENDORFF

BU050610



[1] Certains volets radio Bubendorff fabriqués après 2011 sont également compatibles



LES APPAREILS ÉLECTRIQUES

CONTACTEUR CONNECTÉ 20 A

- Permet de contrôler un chauffe-eau, un système d'arrosage automatique, une prise véhicule électrique... depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec un assistant vocal.
- Fonctionnement ON/OFF (entrée C1 non câblée) : permet de planifier les heures pendant lesquelles les appareils fonctionnent.
- Fonctionnement heures pleines/heures creuses (avec liaison TIC) : permet de piloter un chauffe-eau en automatique ou marche forcée.
- Permet la mesure et le suivi de la consommation.



Description : voir page 9



INSTALLATION
Tableau électrique.
Largeur 1 module
de 17,5 mm




Appareils électriques
jusqu'à 4800 W



UTILISATION
Moteurs
jusqu'à 2400 VA



Prises VE
jusqu'à 16 A

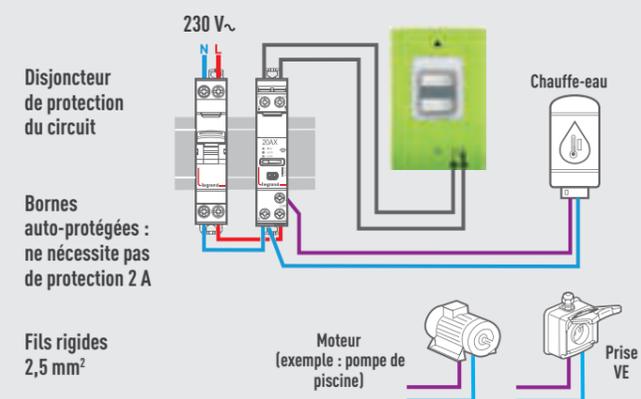

Drivia™
WITH Netatmo

4 121 71



LES APPAREILS ÉLECTRIQUES (suite)

PRISE CONNECTÉE 16 A


- Permet de contrôler un appareil électrique à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec un assistant vocal.
- Permet de suivre la consommation instantanée et cumulée (journalière et mensuelle).



INSTALLATION
Boîte prof. 40 mm
Fixation à vis

UTILISATION
Tous types d'appareils électriques et gros électroménager

RÉNOVATION
Peut remplacer une prise de courant existante

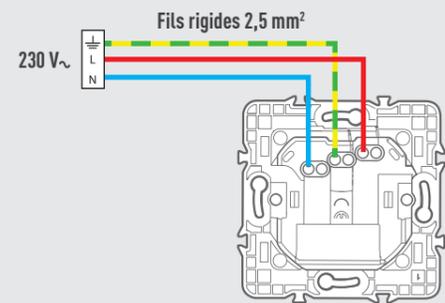

16 A - 3680 W maxi

Céliane™ WITH Netatmo			dooxie™ WITH Netatmo		Mosaic™ WITH Netatmo
Blanc	Titane	Graphite ⁽¹⁾	Blanc	Alu ⁽²⁾	Blanc
0 677 25	0 677 75	0 648 95	6 003 91	6 004 91	0 777 11L

Livrées complètes avec enjoliveur, support et plaque

CRÉER UNE PRISE COMMANDÉE SANS TIRER DE FILS



- Permet de créer facilement une prise commandée.
- Prêt-à-poser connectable pour contrôler la prise à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control, par la voix avec un assistant vocal, et en local en ajoutant des commandes sans fils et des commandes scénarios.

1 PRISE CONNECTÉE 16 A

- Remplace une prise de courant existante
- Caractéristiques : voir ci-contre



2 COMMANDES SANS FILS POUR ÉCLAIRAGE ET PRISES

- Extra plate, repositionnable
- Caractéristiques : voir page 14




zigbee
certified product
Compatible avec les produits certifiés Zigbee 3.0*

Céliane™ WITH Netatmo			dooxie™ WITH Netatmo		Mosaic™ WITH Netatmo
Blanc	Titane	Graphite ⁽¹⁾	Blanc	Alu ⁽²⁾	Blanc
0 676 34	0 676 35	0 676 24	6 006 94	6 007 94	0 777 34L

Livrés complets avec enjoliveurs, supports, plaques et adhésifs

PRISE CONNECTÉE 16 A PLEXO WITH NETATMO


- Permet de contrôler un appareil électrique à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec un assistant vocal.
- Permet de suivre la consommation instantanée et cumulée (journalière et mensuelle).

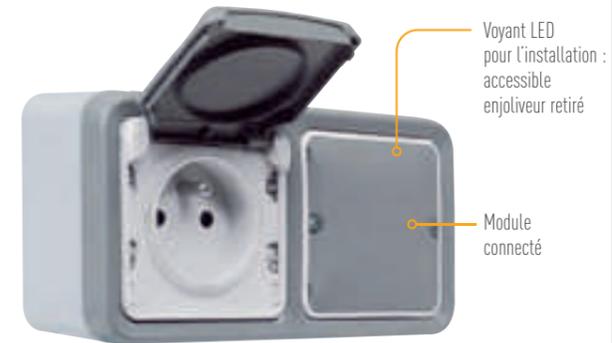

IP 55
Pour extérieur, cave, cellier, garage, buanderie

UTILISATION
Tous types d'appareils électriques et gros électroménager

RÉNOVATION
Peut remplacer une prise de courant existante (installation en saillie)

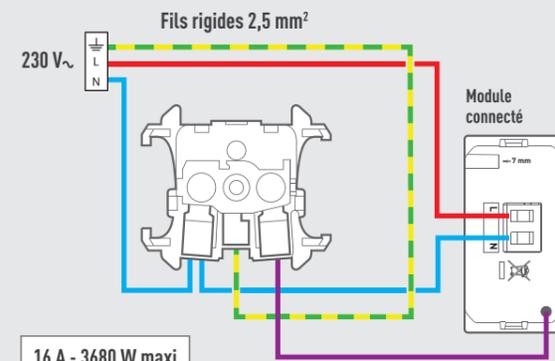

16 A - 3680 W maxi

Plexo™
WITH Netatmo

0 697 96

Livrée complète avec boîtier saillie

PRISE MOBILE 16 A

- Permet de contrôler une lampe sur pied, un appareil électrique ou gros électroménager à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec un assistant vocal.
- Fonctionnement ON/OFF.
- Permet de suivre la consommation instantanée et cumulée (journalière et mensuelle).



INSTALLATION
Branchement sur simple prise de courant

LAMPES
Tous types : LEDs, halogènes, fluocompactes

APPAREILS
Tous types d'appareils électriques jusqu'à 3680 W

Céliane™
WITH Netatmo

Graphite

0 648 87



LE CHAUFFAGE

SORTIE DE CÂBLE CONNECTÉE 3000 W

- Permet de contrôler un convecteur, un radiateur, un sèche-serviette (y compris fil pilote) à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec un assistant vocal.
- Fonctionnement ON/OFF.
- Compatible avec les radiateurs électriques en fil pilote 4 ou 6 ordres.
- Protège le circuit contre les surcharges.
- Permet de suivre les consommations.



FONCTIONS POUR ASSOCIER CONFORT ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE


- **Planning** : dans l'App Home + Control, création de plannings suivant des jeux de température créés par défaut et personnalisables : Confort, Confort+, Nuit, Éco, Perso.
- **Consommation** : mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle.

INSTALLATION
Boîte 1 poste
prof. 40 mm


CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Pour convecteur, radiateur,
sèche-serviette...
3000 W maxi

RÉNOVATION
Peut remplacer
une sortie de câble
existante


Raccordements : 2 borniers distincts sur le mécanisme

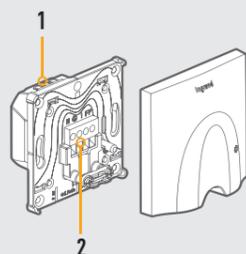

1 - Raccordement de l'alimentation

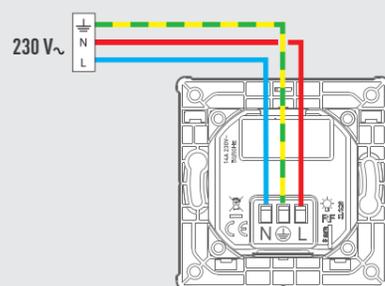

2 - Raccordement de l'appareil de chauffage (avec fil pilote)

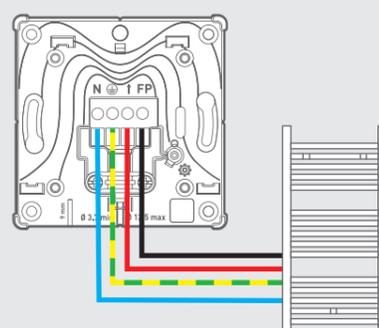

Céliane™
WITH Netatmo



Blanc

0 648 79



Titane

0 648 82



Graphite

0 648 83

dooxie™
WITH Netatmo



Alu⁽¹⁾

0 648 98


Livrées complètes avec enjoliveur, support et plaque

THERMOSTAT CONNECTÉ SMARTHER WITH NETATMO

- Permet de contrôler le chauffage en local, à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec un assistant vocal.
- Communique en Wi-Fi avec la box internet
- Compatibles avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles Netatmo.
- 2 versions : encastrée et saillie

FONCTIONS POUR ASSOCIER CONFORT ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- **Planning** : permet de définir un planning de chauffage en fonction de son rythme de vie
- **Auto-Adapt** : garantit la température souhaitée suivant la météo et les caractéristiques thermiques du logement
- **Bilan Économies Énergie** : permet de suivre et d'optimiser sa consommation grâce aux conseils et infos dans l'App Home + Control

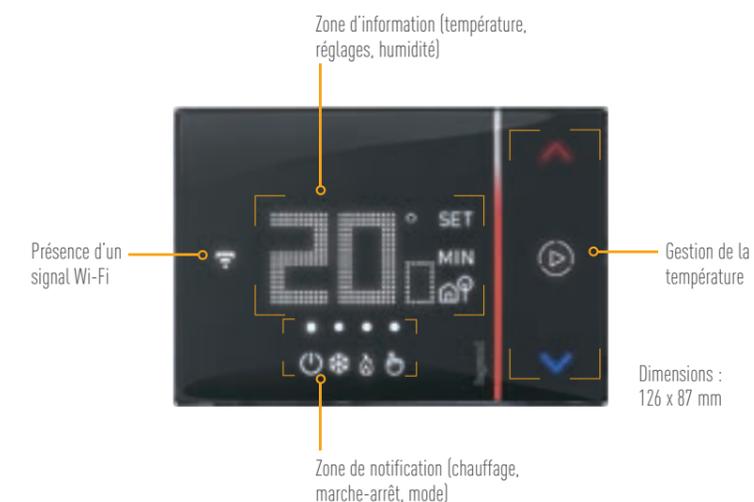


ENCASTRÉ
Boîte 1 poste
prof. 40 mm

SAILLIE
Fixation
directe sur mur.
Épaisseur : 28 mm


CHAUDIÈRES
Tous types : bois,
fioul, gaz
et pompes à chaleur

IMPLANTATION
À proximité d'une box
internet pour optimiser
le signal Wi-Fi


- Chauffage uniquement avec contact libre
- Chauffage ou climatisation avec système au sol

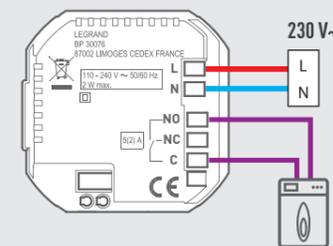

Chauffage uniquement avec charge à commander à la tension secteur
Exemple : électrovanne

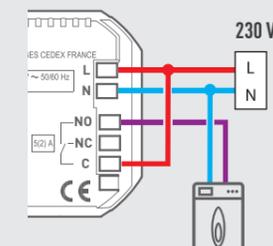

Chauffage et climatisation avec systèmes différents et commutateur externe

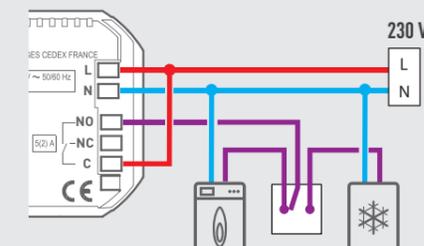

Nota : les schémas ci-dessus représentent le thermostat connecté Smarter with Netatmo en version encastrée. En version saillie, le câblage est identique, seul l'aspect du produit est différent.

Smarter™
WITH Netatmo



Encastré blanc

0 490 38



Encastré noir

0 490 39



Saillie blanc

0 490 40



Complément au Thermostat connecté Smarter with Netatmo : Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle (voir page 29)

NAV-PRO



LE CHAUFFAGE (suite)

THERMOSTATS INTELLIGENTS NETATMO

- Permettent de contrôler le chauffage à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control ou l'App Netatmo Energy et par la voix avec un assistant vocal.
- Communiquent avec la box internet (voir ci-dessous).
- Compatibles avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles Netatmo.
- Livrés avec relais et adaptateur chaudière, piles, supports et vis de fixation...

Affichage température de consigne (en noir) et température mesurée (en blanc)

Dimensions :
H 83 x L 83 x Ep 22 mm
(ou 46 mm avec support mobile)



THERMOSTAT INTELLIGENT NETATMO



THERMOSTAT MODULANT INTELLIGENT NETATMO

FONCTIONS POUR ASSOCIER CONFORT ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- **Planning** : permet de définir un planning de chauffage en fonction de son rythme de vie
- **Auto-Adapt** : garantit la température souhaitée suivant la météo et les caractéristiques thermiques du logement
- **Bilan Économies Énergie** : permet de suivre et d'optimiser sa consommation grâce aux conseils et infos dans l'App Home + Control ou Netatmo Energy
- **Auto-Care** (Thermostat Modulant Intelligent) : permet d'identifier précisément une anomalie au niveau de la chaudière et de la notifier sur smartphone



IMPLANTATION
À proximité d'une box internet pour optimiser le signal Wi-Fi



ALIMENTATION
3 piles AAA par thermostat (fournies)
Autonomie : 2 ans




CHAUDIÈRES
Compatible avec la plupart des chaudières (bois, fioul, gaz) et pompes à chaleur air-eau^[1]



CHAUDIÈRES
Compatible avec la plupart des chaudières Open Therm à accumulation et modulantes (bois, fioul, gaz)^[1]


POSITIONNEMENT DU THERMOSTAT POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL

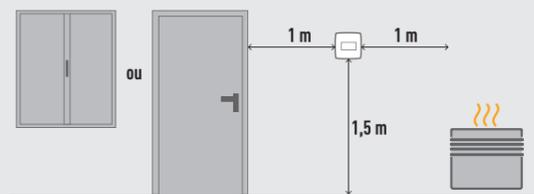

COMMUNICATION AVEC LA BOX INTERNET



RACCORDEMENT DU RELAIS ET DE L'ADAPTEUR CHAUDIÈRE

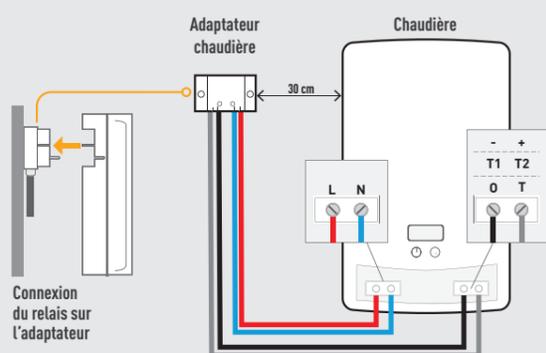

	Thermostat Intelligent Netatmo	Thermostat Modulant Intelligent Netatmo	Complément aux Thermostats Intelligents : Tête thermostatique Intelligente Additionnelle
	NTH-PRO	OTH-PRO	NAV-PRO

STARTER PACK - TÊTES THERMOSTATIQUES INTELLIGENTES NETATMO

- Permet de contrôler la température d'un logement en chauffage collectif, à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control ou l'App Netatmo Energy et par la voix avec un assistant vocal.
- Peuvent remplacer les têtes thermostatiques ou manuelles existantes.
- Compatibles avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes Additionnelles Netatmo.

2 Têtes Thermostatiques Intelligentes pour logement collectif



FONCTIONS POUR ASSOCIER CONFORT ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- **Planning pièce par pièce** : permet de chauffer le logement où il faut, quand il faut, comme il faut
- **Auto-Adapt** : garantit la température souhaitée suivant la météo et les caractéristiques thermiques du logement
- **Modes absent et hors-gel, fonction Détection de fenêtre ouverte** : permettent de faire des économies d'énergie




ALIMENTATION
2 piles AA par Tête Thermostatique (fournies)
Autonomie : 2 ans




16 adaptateurs pour radiateurs fournis.
Convient à la majorité des radiateurs à eau : Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell, etc.

1 relais pour commande à distance

REMPLENT LES TÊTES THERMOSTATIQUES OU MANUELLES EXISTANTES

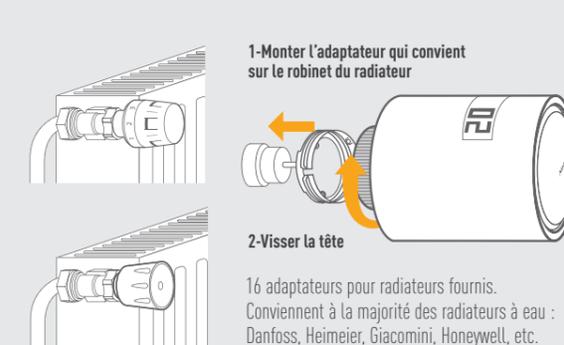

BRANCHEMENT DU RELAIS SUR SIMPLE PRISE DE COURANT

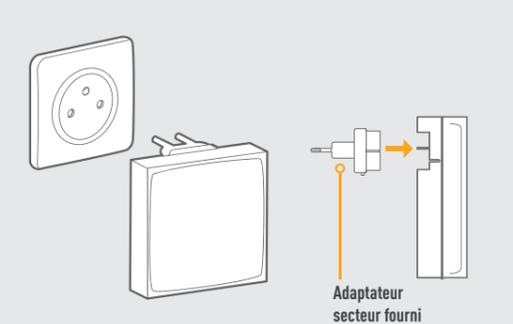

	Starter Pack	Complément au Starter Pack : Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle
	NVP-PRO	NAV-PRO




LA MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS

COMPTEUR D'ÉNERGIE CONNECTÉ

- Mesure la puissance instantanée totale de l'installation ou d'un ou plusieurs circuits spécifiques (chauffage, eau chaude, prises, etc) et l'affiche sur smartphone et/ou tablette via l'App Home + Control.
- Envoie une notification en cas de dépassement d'un seuil paramétrable dans l'App Home + Control.
- Affiche l'historique des consommations par jour/semaine/mois/année en € et kWh.



INSTALLATION
Tableau électrique.
Largeur 1 module
de 17,5 mm

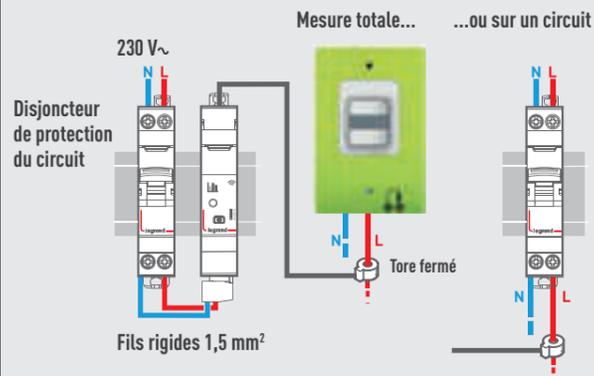

Drivia™
WITH Netatmo


4 120 15

DÉLESTEUR CONNECTÉ

- Mesure la puissance instantanée totale de l'installation et l'affiche sur smartphone et/ou tablette via l'App Home + Control.
- Déleste l'un après l'autre les appareils les plus énergivores : ordre de priorité personnalisable dans l'App Home + Control.
- Les appareils sont automatiquement rallumés une fois le risque de dépassement de la puissance écarté.



INSTALLATION
Tableau électrique.
Largeur 1 module
de 17,5 mm

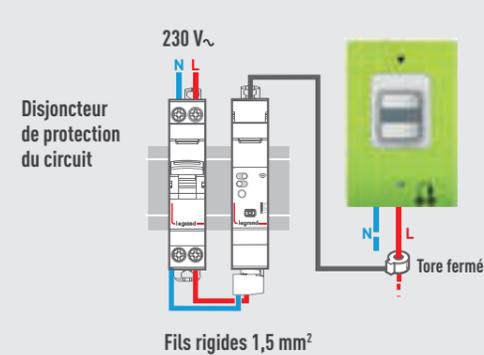


Drivia™
WITH Netatmo

4 121 72

JUILLET 2021

ÉCOCOMPTEUR CONNECTÉ

- Mesure la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur les 5 postes imposés par la RT 2012.
- Mesure également les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide.
- Connexion IP en RJ 45 ou Wi-Fi
- Affiche sur smartphone et tablette via l'App Home + Control⁽¹⁾ et directement sur l'écran de l'écomètre, par circuit :
 - les consommations en euros, kWh ou m³, instantanées ou sur une période choisie,
 - l'historique jour/mois/année.
- Affiche la puissance instantanée de chaque circuit en W.

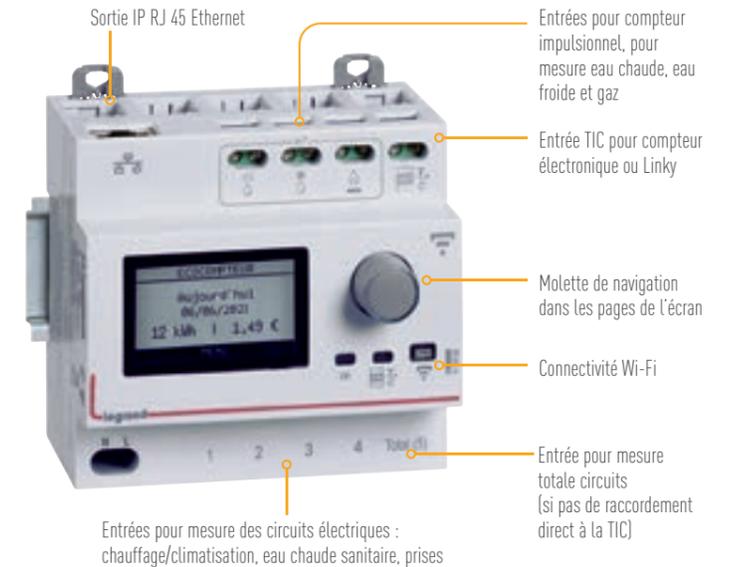


INSTALLATION
Tableau électrique.
Largeur 5 modules
de 17,5 mm

WI-FI BOX
IMPLANTATION
À proximité d'une box internet pour optimiser le signal Wi-Fi

MESURE CIRCUITS ÉLECTRIQUES
Total circuits | Chauffage électrique et climatisation | Eau chaude sanitaire | Prises | Autres (éclairage, prises VE...)

MESURE GAZ ET EAU
Gaz | Eau chaude | Eau froide

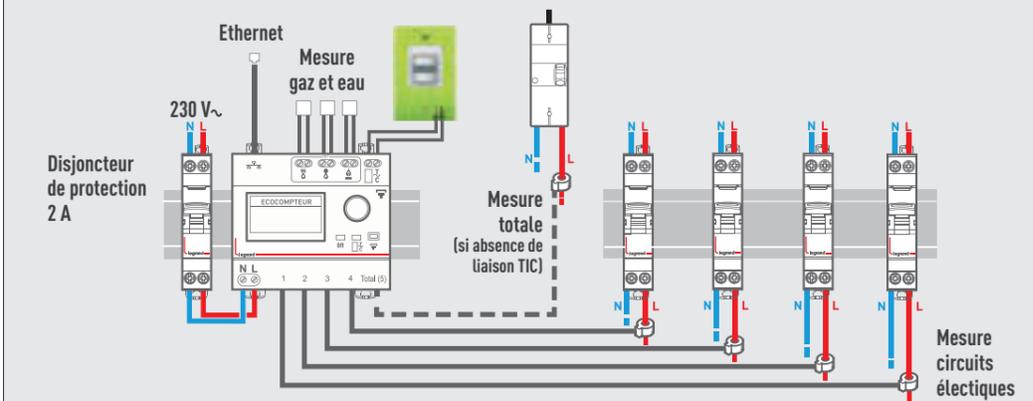

Drivia™
WITH Netatmo

Ecomètre connecté 230 V~

4 120 32

JUILLET 2021



Pack écomètre connecté : 1 écomètre connecté 230 V~ + 3 tores fermés 80 A maxi

4 120 33

JUILLET 2021

(1) Ne nécessite pas de Prise Control ou de Module Control. Cependant, dans le cadre d'une installation connectée avec d'autres produits "with Netatmo", il est nécessaire d'utiliser une Prise Control ou un Module Control : l'écomètre ne peut servir de passerelle.



LA CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE

PACK DE DÉMARRAGE GREEN'UP ACCESS CONNECTÉ POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE

- Permet de piloter la charge d'un véhicule électrique en automatique suivant les heures pleines ou creuses, avec ou sans liaison TIC.
- Permet de contrôler la charge en ON/OFF à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control et par la voix avec un assistant vocal.
- Répond à l'arrêté du 19 juillet 2018 qui impose une charge intelligente.

PRISE RENFORCÉE GREEN'UP ACCESS

- IP 66 - IK 08
- 16 A - 230 V homologuée 16 A véhicule électrique
- Conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1

PATÈRE DE SUSPENSION

- Pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge

DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

- 20 A - Courbe C - 30 mA - Type F

MODULE CONTROL

- Caractéristiques : voir page 8

CONTACTEUR CONNECTÉ

- Caractéristiques : voir page 9



Patère de suspension


Prise renforcée Green'up Access



Disjoncteur différentiel

Module Control connecté

Contacteur connecté

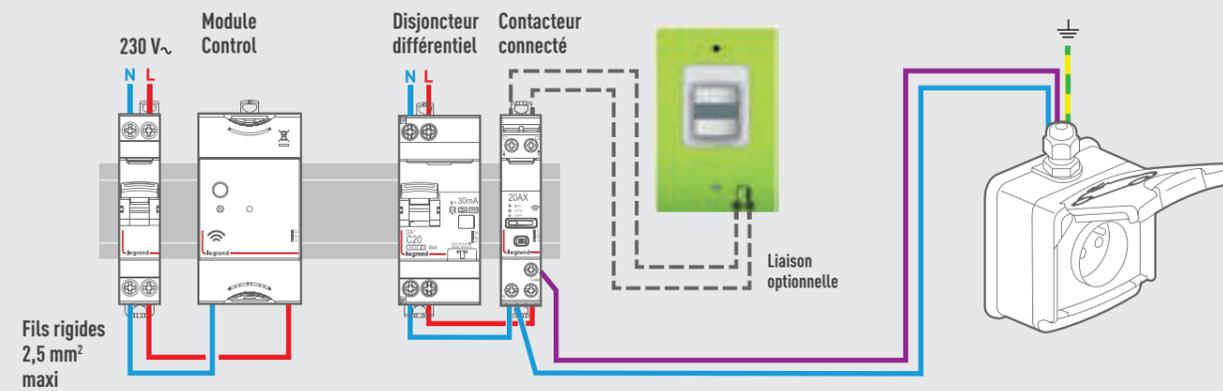

Drivia™
WITH Netatmo



0 904 87



L'ACCUEIL

SONNETTE VIDÉO INTELLIGENTE

- Permet de voir sur un smartphone la personne qui sonne en transmettant un appel vidéo via l'App Home + Security.
- Possibilité de dialoguer avec la personne.
- Fonction détection intelligente de personnes : alerte en temps réel sur smartphone dès que quelqu'un rôde devant la porte.
- Possibilité de faire fuir la personne grâce au haut-parleur intégré.
- Livrée avec module de carillon, carte microSD, support mural, support incliné...



Caméra Full HD 1080p avec vision nocturne infrarouge

Haut-parleur et micro haute qualité intégrés

Stockage sécurisé des vidéos sur carte microSD 8 Go insérée dans le produit (jusqu'à 32 Go supportés)

Dimensions : H 135 x L 45 x Ep 29 mm



IMPLANTATION
À proximité d'une box internet pour optimiser le signal Wi-Fi



INSTALLATION
Peut remplacer une sonnette filaire existante avec carillon filaire




IP 44 + Hz0
Convient pour extérieur

Alimentation carillon



Module de carillon

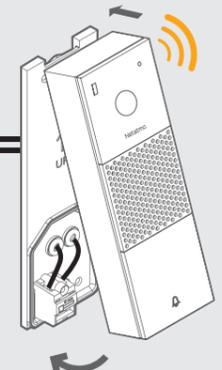

Netatmo

NDB-PRO




KITS PORTIERS AUDIO-VIDÉO CLASSE 300X ET CLASSE 100X CONNECTÉS

- Permet de recevoir les appels visiteurs sur son poste intérieur et sur son smartphone, de voir qui sonne, de dialoguer avec la personne... via l'App Bticino Door Entry Classe 300X ou Door Entry Classe 100X.
- Ouverture de portillon ou portail à distance : déclenchement gâche électrique.
- Classe 300X avec fonction répondeur et journal des visites : le visiteur peut laisser un message.
- Appel sur le poste intérieur de la maison depuis le smartphone.

COMPOSITION DES KITS

- 1 poste intérieur Classe 300X ou Classe 100X connecté
- 1 platine de rue vidéo avec contrôle d'accès Linea 3000
- 5 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès
- 1 badge maître pour programmation
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré
- 1 relais d'ouverture de portillon pour contact sec NO/NF (2 A maxi)

POSTE INTÉRIEUR CLASSE 300X CONNECTÉ

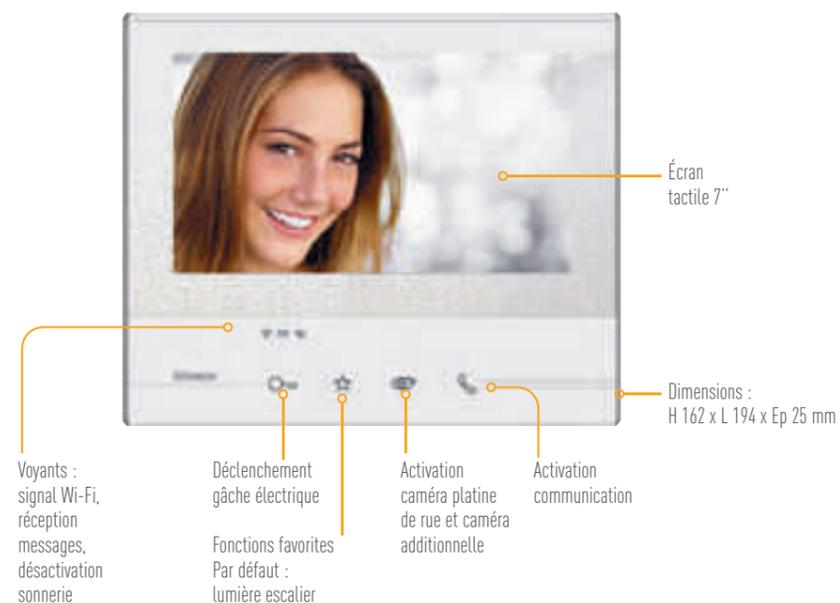


POSTE INTÉRIEUR CLASSE 100X CONNECTÉ




PLATINE DE RUE, BADGES



ALIMENTATION BUS

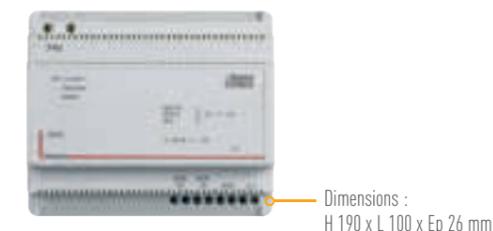


SCHEMA D'INSTALLATION DU KIT PORTIER AUDIO-VIDÉO CLASSE 300X CONNECTÉ

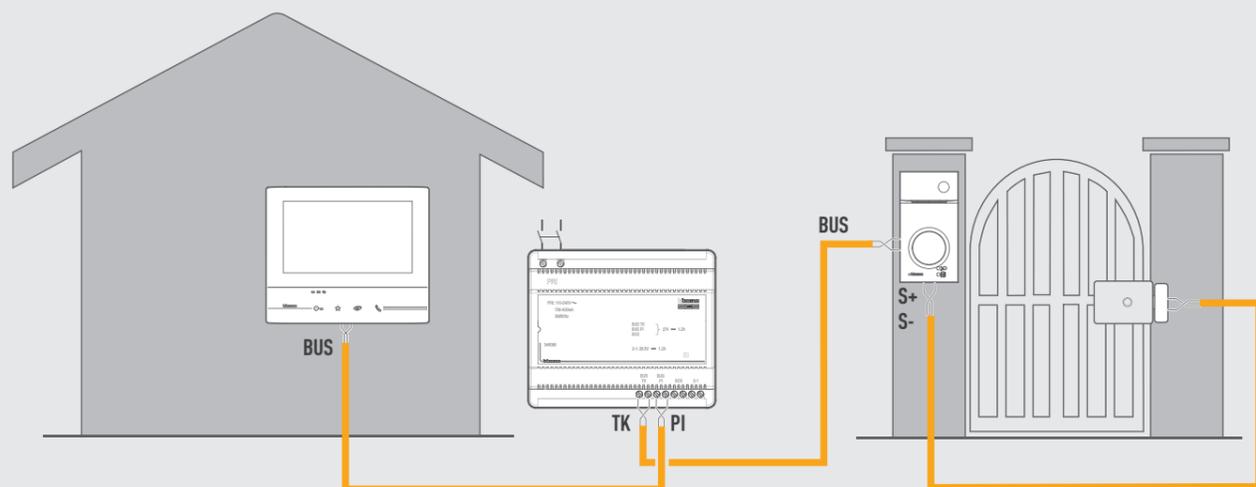

IMPLANTATION POSTES INTÉRIEURS
À proximité d'une box internet pour optimiser le signal Wi-Fi



INSTALLATION POSTES INTÉRIEURS, PLATINE
Saillie, câbles encastrés




INSTALLATION ALIMENTATION
Tableau électrique. Largeur 6 modules de 17,5 mm

bticino



Kit portier audio-vidéo Classe 300X connecté

BT363911



Poste intérieur audio-vidéo Classe 300X connecté Blanc

BT344642



Poste intérieur audio-vidéo Classe 300X connecté Noir

BT344643



Kit portier audio-vidéo Classe 100X connecté

BT364614



Poste intérieur audio-vidéo Classe 100X connecté Blanc

BT344682

CAMÉRA INTÉRIEURE INTELLIGENTE FULL HD

- Permet une reconnaissance faciale : en cas de détection d'un visage inconnu, envoie une alerte sur smartphone avec l'App Home + Security (personnalisation des alertes dans l'App).
- Différencie les inconnus, les proches et les animaux.
- Stockage sécurisé de vidéos, respect de la vie privée : désactivation possible de l'enregistrement vidéo des proches.

Aucun abonnement à payer, mises à jour gratuites




IMPLANTATION
À proximité d'une box internet pour optimiser le signal Wi-Fi



ALIMENTATION
Branchement sur prise de courant (adaptateur secteur fourni)

POSITIONNEMENT POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL

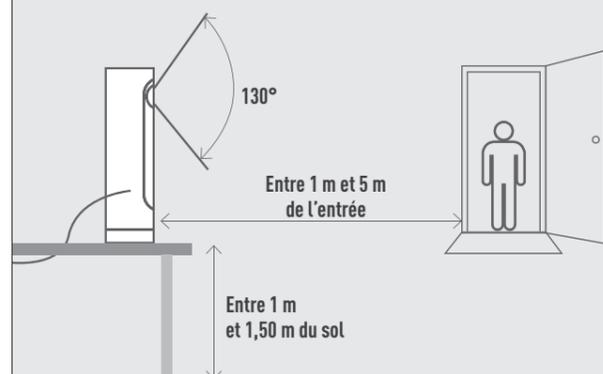

Caméra Intérieure Intelligente Full HD

Système d'Alarme Vidéo Intelligent

NSC-PRO

NBU-AS-PRO

CAMÉRAS EXTÉRIEURES INTELLIGENTES FULL HD

- En cas de détection d'une personne ou d'un véhicule sur la propriété, envoient une alerte sur smartphone avec l'App Home + Security (personnalisation des zones d'alerte et types d'intrusion dans l'App).
- Différencie les personnes, les animaux et les véhicules.
- Caméra avec sirène : déclenchement d'une alarme de 105 dB depuis un smartphone.

Aucun abonnement à payer, mises à jour gratuites



Disponible avec sirène 105 dB intégrée



IMPLANTATION
À proximité d'une box internet pour optimiser le signal Wi-Fi




INSTALLATION
En remplacement d'un éclairage extérieur (kit de montage fourni)



HZO + UV
Résistance aux intempéries + protection contre les UV

POSITIONNEMENT POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL

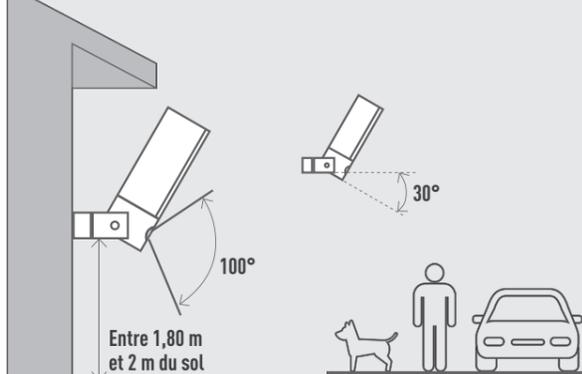

Caméra Extérieure Intelligente Full HD


Caméra Extérieure Intelligente Full HD avec Sirène 105 dB

NOC-PRO

NOC-S-PRO

DÉTECTEURS D'OUVERTURE INTELLIGENTS

- Détectent tous mouvements ou vibrations indiquant une tentative d'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre et envoient une notification sur smartphone avec l'App Home + Security.
- Envioient également une notification si une fenêtre ou une porte est restée ouverte.
- Fonctionnent uniquement avec la Caméra Intérieure Intelligente.



INSTALLATION
A coller sur tous types de portes et fenêtres avec adhésifs (fournis)




ALIMENTATION
3 x 2 piles AAA (fournies)
Autonomie : 8 ans



Protection complète avec le Système d'Alarme Vidéo Intelligent

POSITIONNEMENT POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL

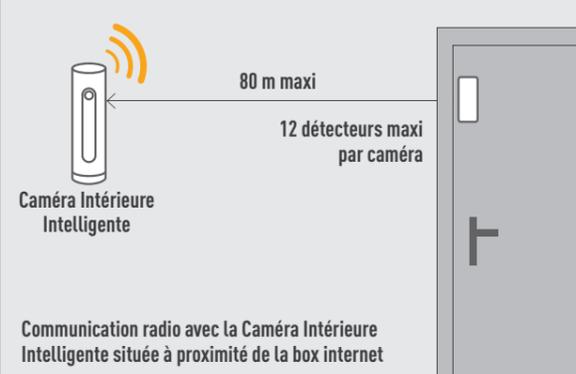

3 Détecteurs d'Ouverture Intelligents

Système d'Alarme Vidéo Intelligent

DTG-PRO

NBU-AS-PRO

SIRÈNE INTÉRIEURE INTELLIGENTE 110 dB

- Déclenche automatiquement une alarme de 110 dB via la reconnaissance faciale de la Caméra Intérieure Intelligente.
- Déclenchement possible à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Security.
- Simulation de présence : sons domestiques préenregistrés (abolements, pleurs d'enfants, bruits d'aspirateur...)
- Capteurs de vibrations pour détection des tentatives de désactivation.
- Fonctionne uniquement avec la Caméra Intérieure Intelligente.




INSTALLATION
A fixer au mur ou au plafond (kit de montage fourni)



ALIMENTATION
4 piles AA (fournies)
Autonomie : 8 ans

POSITIONNEMENT POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL

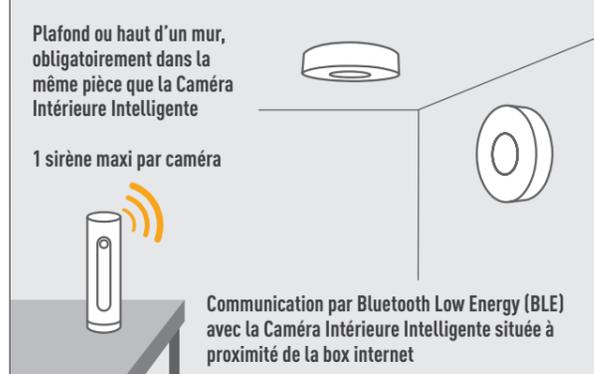

Sirène Intérieure Intelligente 110 dB

Système d'Alarme Vidéo Intelligent

NIS01-PRO

NBU-AS-PRO



LA SÉCURITÉ (suite)

DÉTECTEUR DE FUMÉE INTELLIGENT AVEC ALARME 85 dB

- En cas de fumée, déclenche une alarme de 85 dB et envoie une notification en temps réel sur un smartphone avec l'App Security de Netatmo.
- Fonction Auto-Test : contrôle automatique de la batterie, du capteur de fumée et de la connexion Wi-Fi pour un détecteur toujours fonctionnel.

Autonomie batterie 10 ans⁽¹⁾ = durée de vie du détecteur



Dimensions : Ø 115 x Ep 44 mm



IMPLANTATION

À proximité d'une box internet pour optimiser le signal Wi-Fi



INSTALLATION

Au plafond d'un couloir et dans chaque chambre (support, vis et chevilles fournis)



ALIMENTATION

2 piles lithium (fournies)
Autonomie : 10 ans⁽¹⁾



NSA-PRO-FR



LE BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN

MICROMODULE POUR VMC CONNECTÉE

- Permet de connecter une VMC simple flux à double vitesse pour la contrôler à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control, en local depuis une commande sans fils, et par la voix avec un assistant vocal.



Voyant LED pour l'installation

Dimensions : H 45 mm x L 22,5 mm x P 45 mm




INSTALLATION

Raccordement au plus près du moteur de la VMC



COMPATIBILITÉ

Pour tous types de moteurs VMC simple flux
2 vitesses 250 W maxi

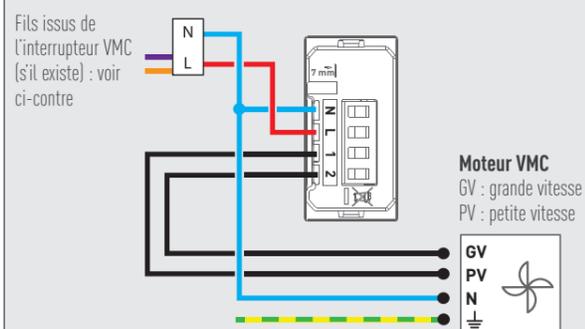

COMMANDE SANS FILS POUR VMC

- Permet de commander une VMC simple flux à double vitesse depuis n'importe quelle pièce : possibilité d'ajouter plusieurs commandes sans fils pour VMC.
- Permet de personnaliser des plannings et des scénarios dans l'App Home + Control.
- Associer directement dans l'App Home + Control ou en tapotant le micromodule pour VMC connectée.



Petite vitesse : appui bref

Voyant LED pour l'installation

Grande vitesse : appui bref



INSTALLATION


Fixation sur mur avec adhésifs (fournis)



ALIMENTATION

Pile lithium CR 2032 - 3 V (fournie)
Autonomie : 8 ans

REPLACEMENT D'UN INTERRUPTEUR VMC EXISTANT

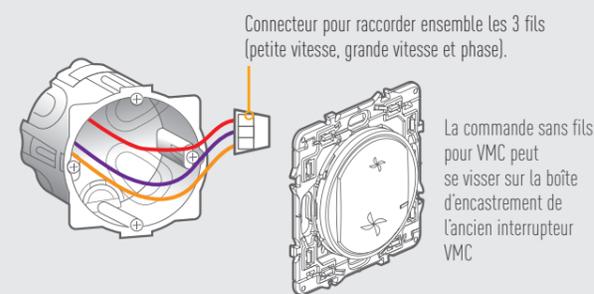

Céliane™
WITH Netatmo

Blanc Titane Graphite⁽¹⁾

0 677 61 0 677 62 0 677 63

dooxie™
WITH Netatmo

Blanc Alu⁽²⁾

6 000 20 6 001 03

Mosaic™
WITH Netatmo

Blanc

0 777 07L

Livrées complètes avec enjoliveur, support et plaque

[1] Avec plaque Métal Tungstène [2] Effet Aluminium

CONTRÔLER LA VMC DANS PLUSIEURS PIÈCES AVEC DES COMMANDES SANS FILS



PRÊT À POSER & CONNECTABLE

- Permet de connecter une VMC simple flux à double vitesse pour la contrôler à distance depuis un smartphone avec l'App Home + Control, par la voix avec un assistant vocal, et en local depuis des commandes sans fils.
- Possibilité d'ajouter plusieurs commandes sans fils pour VMC.

1 MICROMODULE POUR VMC CONNECTÉE

- Se câble sur le moteur de la VMC
- Caractéristiques : voir page 38



2 COMMANDES SANS FILS POUR VMC

- Extras plates, repositionnables
- Une commande sans fils pour remplacer l'interrupteur VMC existant, l'autre commande à positionner dans la pièce souhaitée
- Caractéristiques : voir ci-contre



Céliane™
WITH Netatmo

Blanc

0 677 64

Livré complet avec enjoliveurs, supports, plaques et adhésifs

[1] Avec plaque Métal Tungstène [2] Effet Aluminium



LE BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN (suite)


STATION MÉTÉO INTELLIGENTE

- Permet d'accéder à différentes mesures en temps réel sur un smartphone avec l'App Netatmo Weather : température, humidité, qualité de l'air, pression atmosphérique, météo, niveau sonore...

- Accès à distance sur smartphone : prévisions météo sur 7 jours, historique des données.
- Envoi de notifications si le taux de CO2 est trop élevé.
- Alertes en temps réel.

STATION MÉTÉO INTELLIGENTE		MODULE INTÉRIEUR INTÉLLIGENT ADDITIONNEL
MODULE INTÉRIEUR PRINCIPAL	MODULE EXTÉRIEUR	
Mesures : Température intérieure Humidité intérieure Qualité de l'air intérieur Sonomètre	Mesures : Température extérieure Humidité extérieure Pression atmosphérique Qualité de l'air extérieur Météo	Mesures : Température intérieure Humidité intérieure Qualité de l'air intérieur
Dimensions : Ø 45 x H 155 mm IMPLANTATION À proximité d'une box internet pour optimiser le signal Wi-Fi ALIMENTATION Branchement sur prise de courant (adaptateur micro USB fourni)	Dimensions : Ø 45 x H 105 mm ALIMENTATION 2 piles AAA (fournies) Autonomie : 2 ans	Dimensions : Ø 45 x H 105 mm ALIMENTATION 4 piles AAA (fournies) Autonomie : 2 ans

POSITIONNEMENT POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL

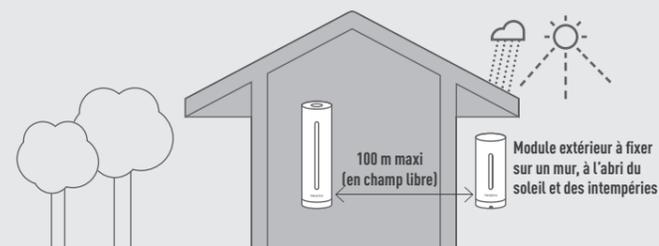

MESURE DE LA QUALITÉ DE L'AIR SUR LE MODULE INTÉRIEUR PRINCIPAL



Station Météo Intelligente : un module intérieur principal + un module extérieur

NWS01-EC

Module Intérieur Additionnel Intelligent

NIM01-WW

PLUVIOMÈTRE INTELLIGENT

- Permet d'accéder aux mesures de quantité de pluie en temps réel sur un smartphone avec l'App Netatmo Weather.
- Affiche l'historique des données sous forme de graphiques.
- Envoie une alerte dès qu'il commence à pleuvoir.

Mesures :


- Quantité de pluie en temps réel
- Quantité de pluie journalière



Dimensions : Ø 130 x H 110 mm

ALIMENTATION
2 piles AAA (fournies)
Autonomie : 2 ans

POSITIONNEMENT POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL

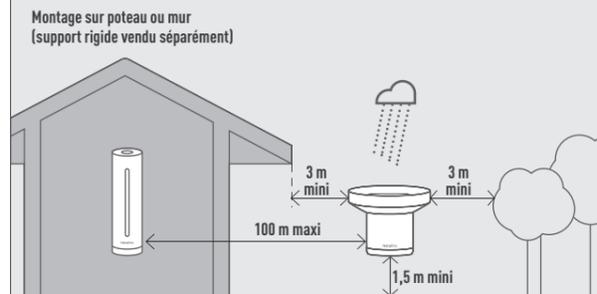

Pluviomètre Intelligent

NRG01-WW

Support rigide

NWM01-WW

ANÉMOMÈTRE INTELLIGENT

- Permet d'accéder à la vitesse et à la direction du vent en temps réel sur un smartphone avec l'App Netatmo Weather.
- Affiche l'historique des données sous forme de courbes.
- Envoie une alerte personnalisée dès que le vent se lève ou atteint une certaine vitesse.

Mesures :

- Vitesse du vent en temps réel
- Direction du vent en temps réel




Dimensions : Ø 110 x H 85 mm

Mesure par ultrasons

ALIMENTATION
4 piles AA (fournies)
Autonomie : 2 ans

POSITIONNEMENT POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL

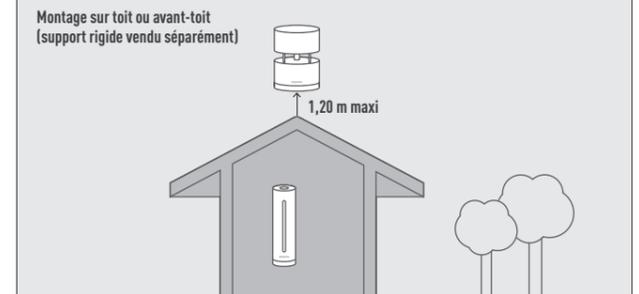

Anémomètre Intelligent

NWA01-WW

Support rigide

NWM01-WW

CAPTEUR DE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR INTELLIGENT

- Permet d'accéder à différentes mesures en temps réel sur un smartphone avec l'App Healthy Home Coach : humidité, qualité de l'air intérieur, température, niveau sonore.
- Affiche l'historique des données sous forme de graphiques.

- Mesures :**
- Température
 - Humidité
 - Qualité de l'air intérieur (CO₂)
 - Sonomètre



Dimensions : Ø 45 x H 155 mm

- IMPLANTATION**
À proximité d'une box internet pour optimiser le signal Wi-Fi
- ALIMENTATION**
Branchement sur prise de courant (adaptateur micro USB fourni)

MESURE DE LA QUALITÉ DE L'AIR DANS LA PIÈCE

Appui sur le haut pour une mesure instantanée

À poser sur une surface plane et de niveau


Sain	Agréable
Acceptable	Insuffisant
Pas sain	



NHC-EC

COMMANDE GÉNÉRALE SANS FILS DÉPART/ARRIVÉE

- Permet de profiter de scénarios pré-définis. Exemple : le scénario Départ éteint tous les éclairages quand on part.
- Les scénarios sont personnalisables depuis l'App Home + Control et peuvent associer les éclairages, les volets, les prises.

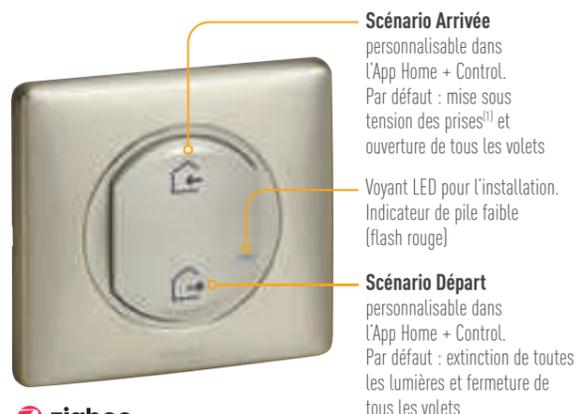

zigbee certified product
Compatible avec les produits certifiés Zigbee 3.0*

- INSTALLATION**
Fixation sur mur avec adhésifs (fournis). Peut se visser sur une boîte d'encastrement
- ALIMENTATION**
Pile lithium CR 2032 - 3 V (fournie). Autonomie : 8 ans
- IMPLANTATION**
Près de la porte d'entrée pour commander des scénarios Départ et Arrivée




Céliane™ WITH Netatmo			dooxie™ WITH Netatmo		Mosaic™ WITH Netatmo
Blanc	Titane	Graphite ⁽¹⁾	Blanc	Alu ⁽²⁾	Blanc
0 648 72	0 648 73	0 648 74	6 000 85	6 001 85	0 777 15L

(1) Avec plaque Métal Tungstène (2) Effet Aluminium

Livrées complètes avec enjoliveur, support, plaque et adhésifs

COMMANDE GÉNÉRALE SANS FILS, SANS PILE DÉPART/ARRIVÉE

- Permet de profiter de scénarios pré-définis. Exemple : le scénario Départ éteint tous les éclairages quand on part.
- Les scénarios sont personnalisables depuis l'App Home + Control et peuvent associer les éclairages, les volets, les prises.

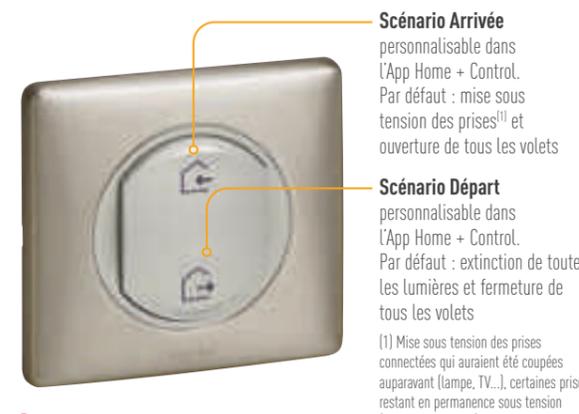

zigbee certified product **green power** certified by zigbee alliance
Compatible avec les produits certifiés Zigbee 3.0*

- INSTALLATION**
Fixation sur mur avec adhésifs (fournis). Peut se visser sur une boîte d'encastrement
- ALIMENTATION**
Dispositif intégré de récupération d'énergie mécanique. Testé pour 50 ans d'utilisation
- IMPLANTATION**
Près de la porte d'entrée pour commander des scénarios Départ et Arrivée




Céliane™ WITH Netatmo			dooxie™ WITH Netatmo		Mosaic™ WITH Netatmo
Blanc	Titane	Graphite ⁽¹⁾	Blanc	Blanc	
0 648 72L	0 648 73L	0 648 74L	6 000 85L	0 770 56L	

(1) Avec plaque Métal Tungstène (2) Effet Aluminium

Livrées avec enjoliveur, support et adhésifs

TÉLÉCOMMANDE DE POCHE 4 SCÉNARIOS

- Permet d'ajouter 4 scénarios dans une installation connectée
- Les scénarios sont personnalisables depuis l'App Home + Control et peuvent associer les éclairages, les volets, les appareils électriques, un portail...

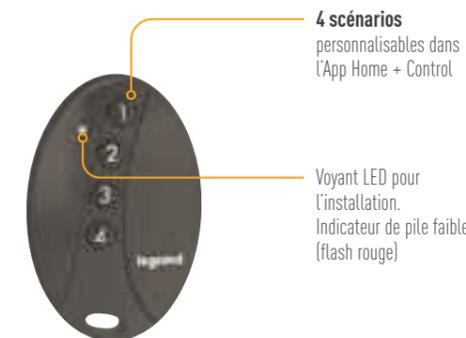

- ALIMENTATION**
Pile lithium CR 2032 - 3 V (fournie). Autonomie : 8 ans
- IMPLANTATION**
Dans un trousseau de clés

0 676 95


* Le nom et le logo Zigbee sont des marques de Zigbee Alliance. Tout usage non autorisé est interdit. Contactez la Zigbee Alliance pour toute information additionnelle sur www.zigbeealliance.org



LES SCÉNARIOS (suite)

COMMANDE SANS FILS LEVER/COUCHER

- Permet de profiter de scénarios pré-définis. Exemple : le scénario Coucher éteint tous les éclairages et ferme tous les volets quand on va se coucher.
- Les scénarios sont personnalisables depuis l'App Home + Control et peuvent associer les éclairages, les volets, les prises.

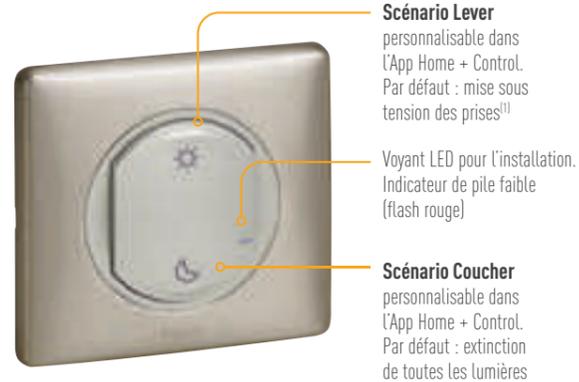

Compatible avec les produits certifiés Zigbee 3.0*

(1) Mise sous tension des prises connectées qui auraient été coupées auparavant (lampe, TV...), certaines prises restant en permanence sous tension (congélateur, box...)



INSTALLATION
Fixation sur mur avec adhésifs (fournis). Peut se visser sur une boîte d'encastrement



ALIMENTATION
Pile lithium CR 2032 - 3 V (fournie)
Autonomie : 8 ans



IMPLANTATION
Aux chevets pour commander des scénarios Lever/Coucher



Extra plate, se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis. Elle est repositionnable

Elle peut également se poser sur un meuble

Céliane™ WITH Netatmo			dooxie™ WITH Netatmo		Mosaic™ WITH Netatmo
Blanc	Titane	Graphite ⁽¹⁾	Blanc	Alu ⁽²⁾	Blanc
0 648 84	0 648 85	0 648 86	6 000 84	6 001 84	0 777 18L

Livrées complètes avec enjoliveur, support, plaque et adhésifs

COMMANDE SANS FILS, SANS PILE LEVER/COUCHER

- Permet de profiter de scénarios pré-définis. Exemple : le scénario Coucher éteint tous les éclairages et ferme tous les volets quand on va se coucher.
- Les scénarios sont personnalisables depuis l'App Home + Control et peuvent associer les éclairages, les volets, les prises.



Compatible avec les produits certifiés Zigbee 3.0*



certified by zigbee alliance



INSTALLATION
Fixation sur mur avec adhésifs (fournis). Peut se visser sur une boîte d'encastrement



ALIMENTATION
Dispositif intégré de récupération d'énergie mécanique. Testé pour 50 ans d'utilisation



IMPLANTATION
Aux chevets pour commander des scénarios Lever/Coucher



Extra plate, se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis. Elle est repositionnable

Elle peut également se poser sur un meuble


Céliane™ WITH Netatmo			dooxie™ WITH Netatmo	Mosaic™ WITH Netatmo
Blanc	Titane	Graphite ⁽¹⁾	Blanc	Blanc
0 648 84L	0 648 85L	0 677 86L	6 000 84L	0 770 57L

Livrées avec enjoliveur, support et adhésifs

* Le nom et le logo Zigbee sont des marques de Zigbee Alliance. Tout usage non autorisé est interdit. Contactez la Zigbee Alliance pour toute information additionnelle sur www.zigbeealliance.org

COMMANDE SANS FILS 4 SCÉNARIOS

- Permet d'ajouter 4 scénarios dans une installation connectée
- Les scénarios sont personnalisables depuis l'App Home + Control et peuvent associer les éclairages, les volets, les appareils électriques, la VMC...

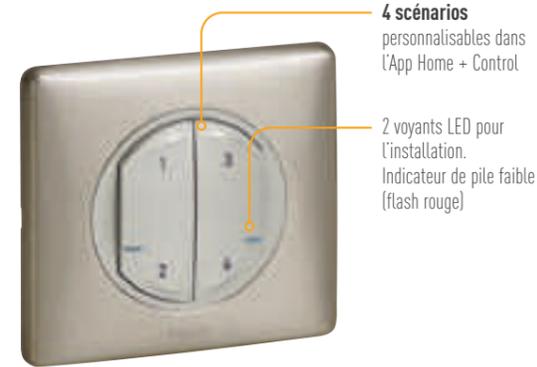


Compatible avec les produits certifiés Zigbee 3.0*



INSTALLATION
Fixation sur mur avec adhésifs (fournis). Peut se visser sur une boîte d'encastrement



ALIMENTATION
Pile lithium CR 2032 - 3 V (fournie)
Autonomie : 8 ans



IMPLANTATION
Près d'une porte, sur un meuble...



Extra plate, se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis. Elle est repositionnable

Elle peut également se poser sur un meuble

Céliane™ WITH Netatmo			dooxie™ WITH Netatmo	Mosaic™ WITH Netatmo	
Blanc	Titane	Graphite ⁽¹⁾	Blanc	Alu ⁽²⁾	Blanc
0 677 55	0 677 56	0 677 57	6 000 91	6 001 91	0 777 09L

Livrées complètes avec enjoliveur, support, plaque et adhésifs

(1) Avec plaque Métal Tungstène (2) Effet Aluminium

COMMANDE SANS FILS, SANS PILE 4 SCÉNARIOS

- Permet d'ajouter 4 scénarios dans une installation connectée
- Les scénarios sont personnalisables depuis l'App Home + Control et peuvent associer les éclairages, les volets, les appareils électriques, la VMC...



Compatible avec les produits certifiés Zigbee 3.0*



certified by zigbee alliance



INSTALLATION
Fixation sur mur avec adhésifs (fournis). Peut se visser sur une boîte d'encastrement



ALIMENTATION
Dispositif intégré de récupération d'énergie mécanique. Testé pour 50 ans d'utilisation



IMPLANTATION
Près d'une porte, sur un meuble...



Extra plate, se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis. Elle est repositionnable

Elle peut également se poser sur un meuble

Céliane™ WITH Netatmo			dooxie™ WITH Netatmo	Mosaic™ WITH Netatmo
Blanc	Titane	Graphite ⁽¹⁾	Blanc	Blanc
0 677 55L	0 677 56L	0 677 69L	6 000 91L	0 770 26L


Livrées avec enjoliveur, support et adhésifs

* Le nom et le logo Zigbee sont des marques de Zigbee Alliance. Tout usage non autorisé est interdit. Contactez la Zigbee Alliance pour toute information additionnelle sur www.zigbeealliance.org


ASTUCES D'INSTALLATION

CRÉER UN VA-ET-VIENT EN NEUF OU EN RÉNOVATION

SOLUTION N°1

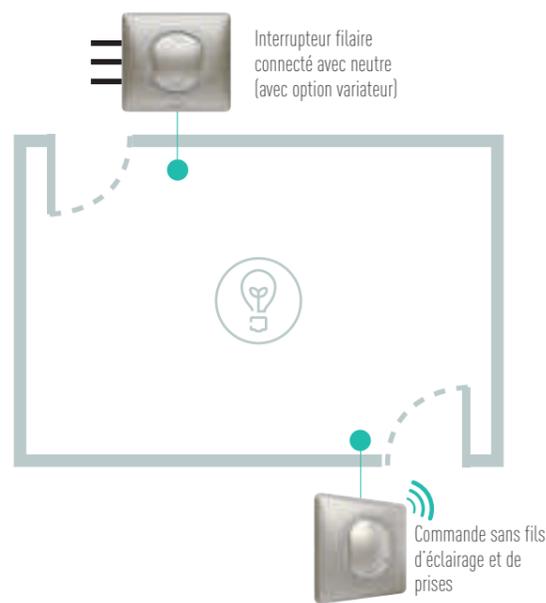


SOLUTION N°2

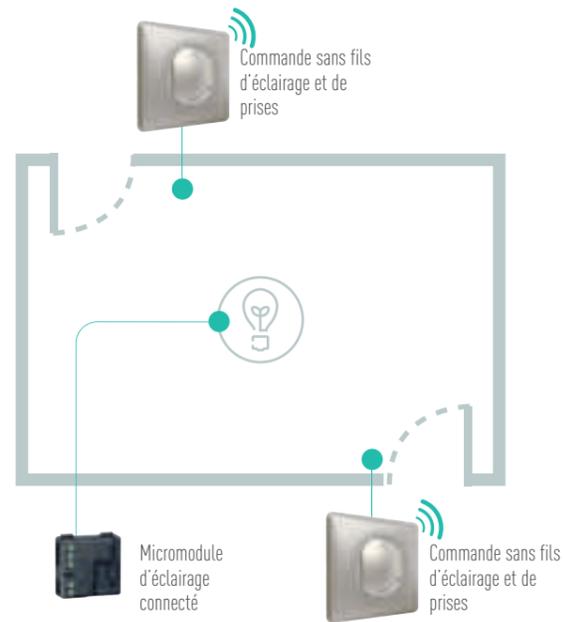


CRÉER/RENDRE CONNECTÉS PLUSIEURS POINTS DE COMMANDE


EN NEUF

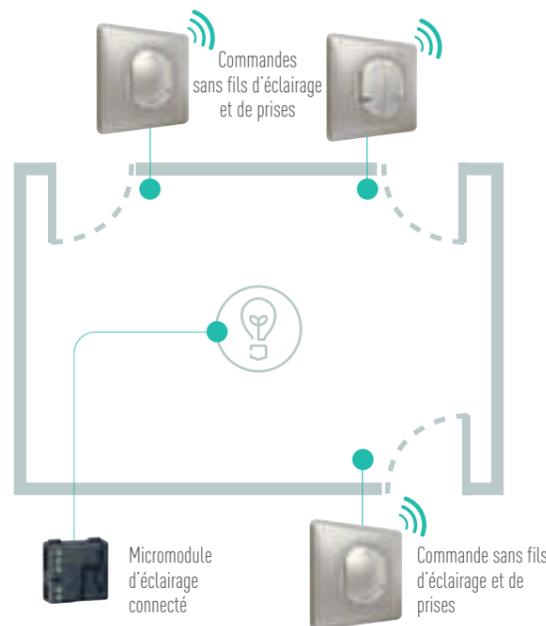

EN RÉNOVATION (remplacement d'un télérupteur)

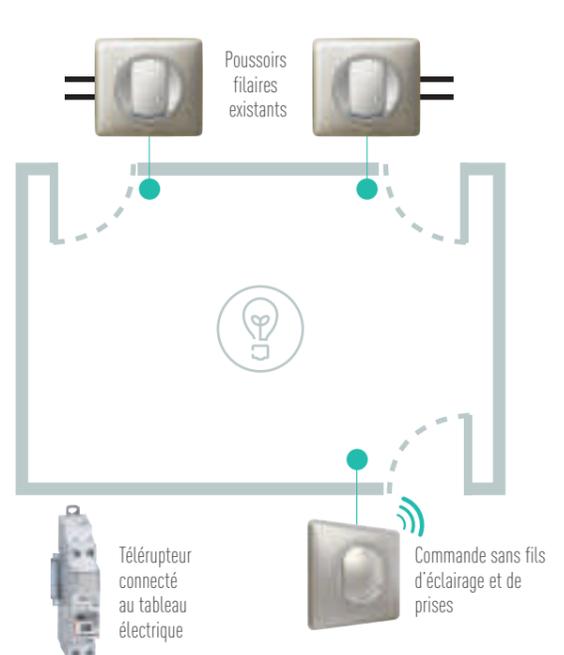

CRÉER UNE PRISE COMMANDÉE EN NEUF OU EN RÉNOVATION

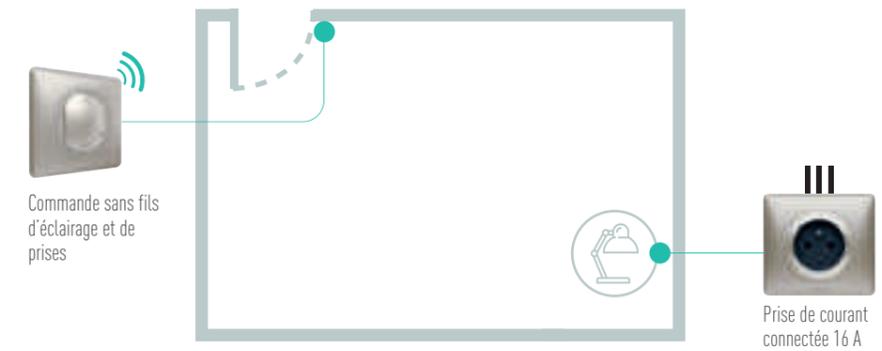


CENTRALISER LA COMMANDE DE VOLETS ROULANTS

Centraliser tous les volets de la maison

Commande sans fils pour volets roulants

Centraliser les volets du séjour

Commande sans fils pour volets roulants

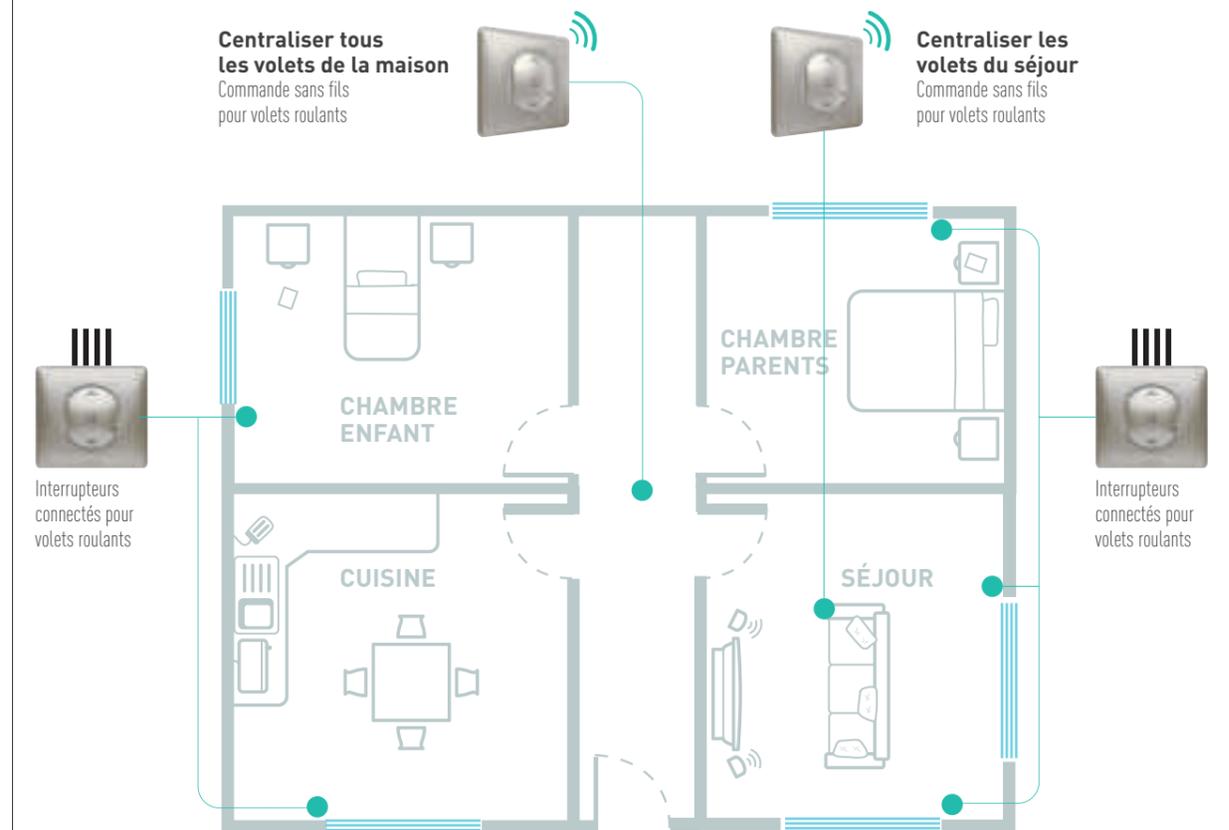

EXEMPLES DE SCÉNARIOS ET DE PLANNINGS

Voici des exemples de scénarios et de plannings à créer dans l'App Home + Control.

Les produits installés commandent lumières, lampes, appareils électriques, volets, VMC, etc.




SCÉNARIO "DÉPART"

Commande générale sans fils Départ/ Arrivée située à la porte d'entrée.

L'appui sur le bas de la touche lance le scénario, à personnaliser suivant les besoins dans l'App Home + Control.



- Extinction de toutes les lumières en plafonnier ou en applique
- Extinction des lampes et lampadaires
- Fermeture des volets du séjour

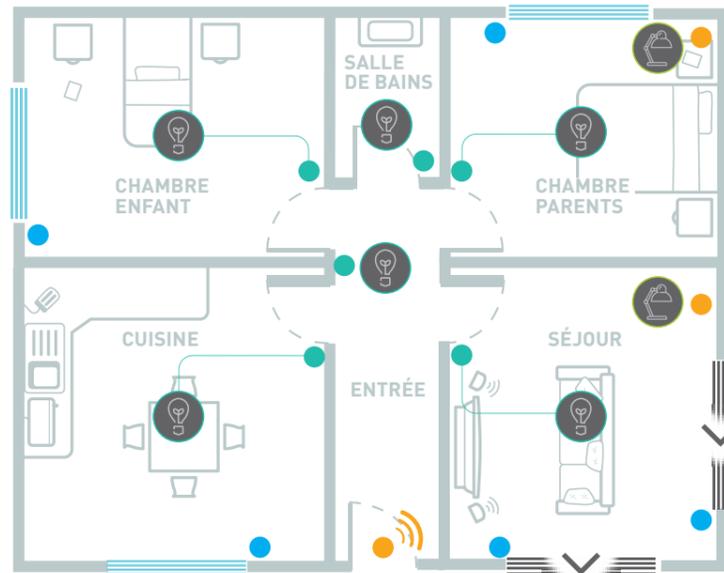


SCÉNARIO "ARRIVÉE"

Commande générale sans fils Départ/ Arrivée située à la porte d'entrée.

L'appui sur le haut de la touche lance le scénario, à personnaliser suivant les besoins dans l'App Home + Control.




- Allumage de l'éclairage de l'entrée
- Allumage de l'éclairage et du lampadaire du séjour
- Ouverture des volets sélectionnés

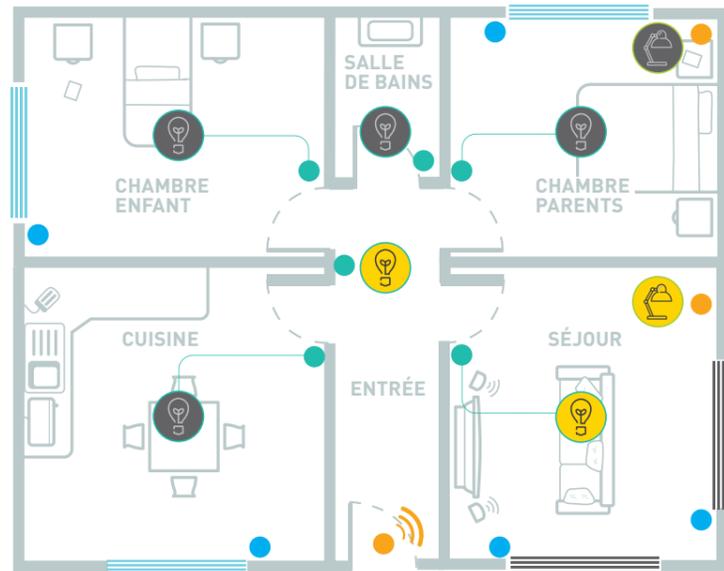


PLANNING TEMPÉRATURE + ÉVÉNEMENTS

- 7 h**
 - Température logement : mode confort
 - Ouverture de tous les volets
 - Allumage lumière chambre parents à 50 %
 - Ventilation salle de bains : grande vitesse
- 8 h**
 - Extinction lumière chambre parents
 - Ventilation salle de bains : petite vitesse
- 9 h**
 - Température logement : mode éco
 - Extinction prise véhicule électrique
- 18 h**
 - Température logement : mode confort
- 21 h**
 - Allumage moteur pompe piscine
- 23 h**
 - Allumage prise véhicule électrique
 - Température logement : mode éco
- 6 h**
 - Extinction moteur pompe piscine

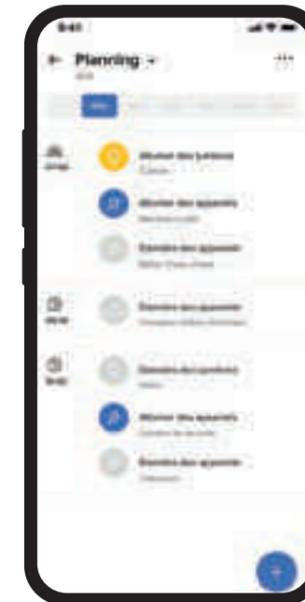


Planification d'actions quotidiennes dans l'App Home + Control

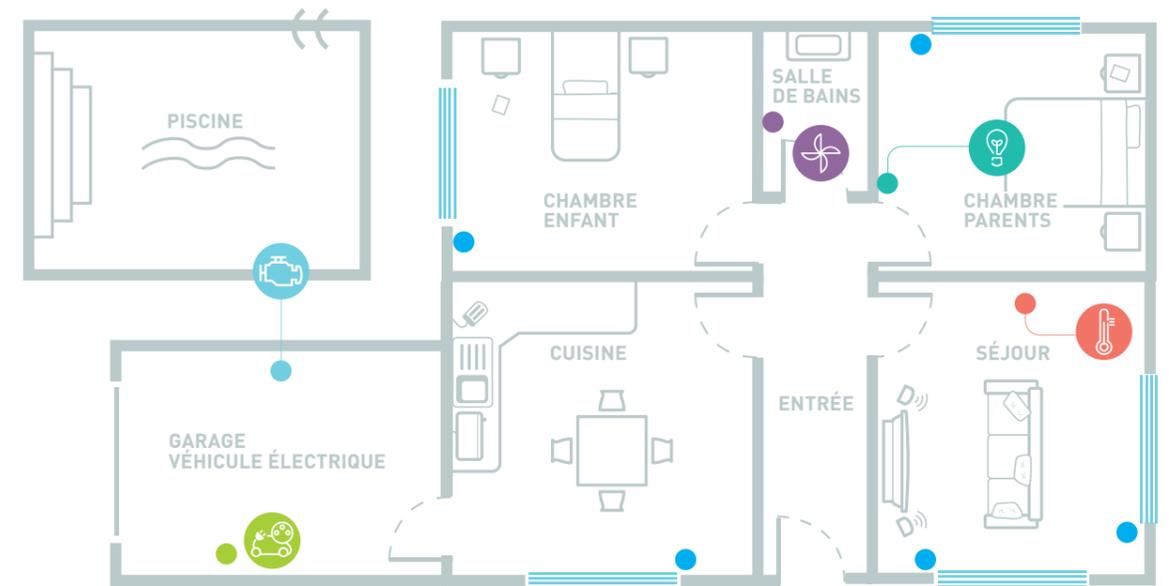


DÉMARRAGE DE LA CONFIGURATION ET ASSOCIATION

CRÉATION DU RÉSEAU


Après avoir installé et câblé les produits filaires, **rétablissez le courant**. Les voyants des produits **s'allument en rouge fixe**.

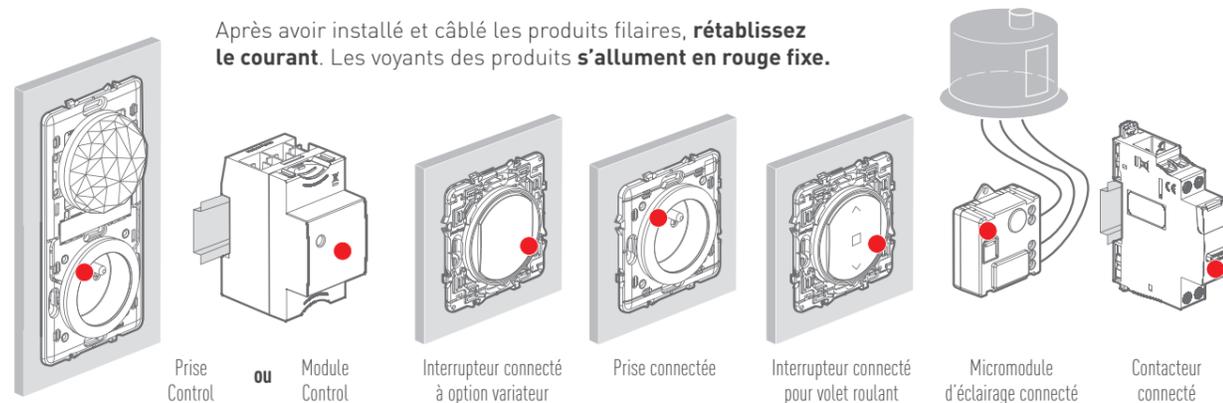

VOUS AVEZ INSTALLÉ UNE PRISE CONTROL

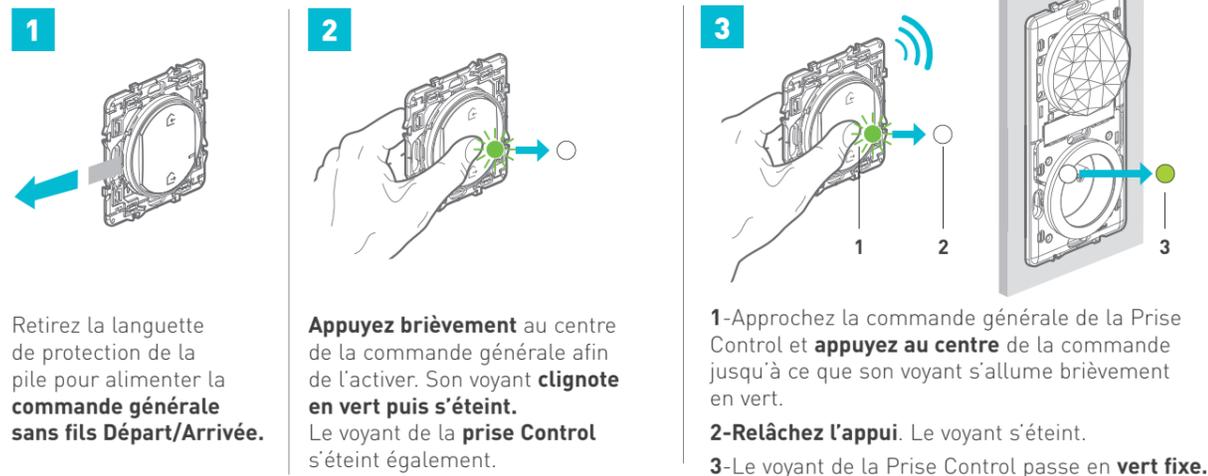



VOUS AVEZ INSTALLÉ UN MODULE CONTROL

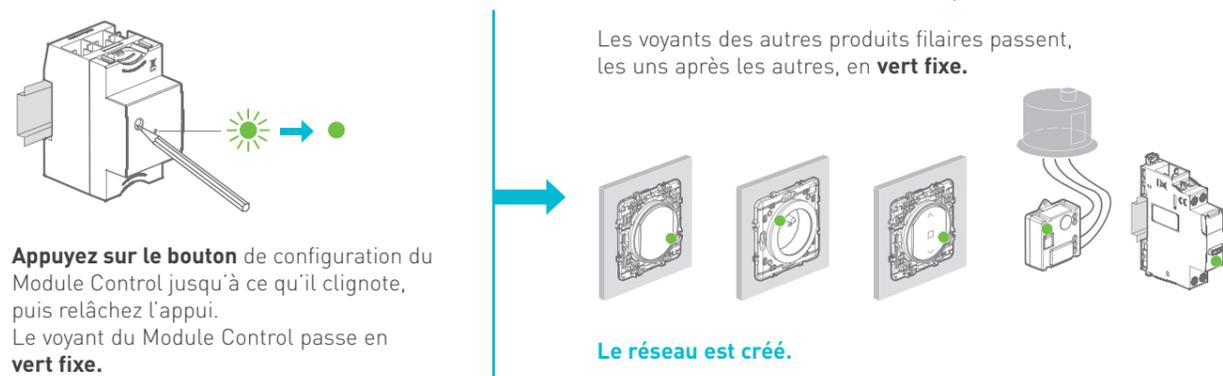

ASSOCIATION DES COMMANDES SANS FILS

Après avoir créé le réseau, vous pouvez associer les commandes sans fils pour contrôler les interrupteurs et prises de courant connectés.

Associations possibles entre les commandes sans fils et les produits filaires : voir page 4

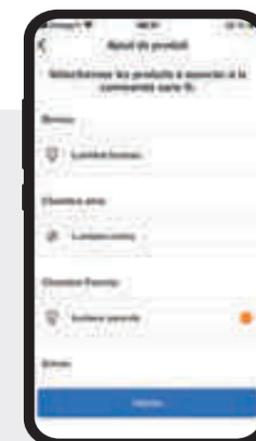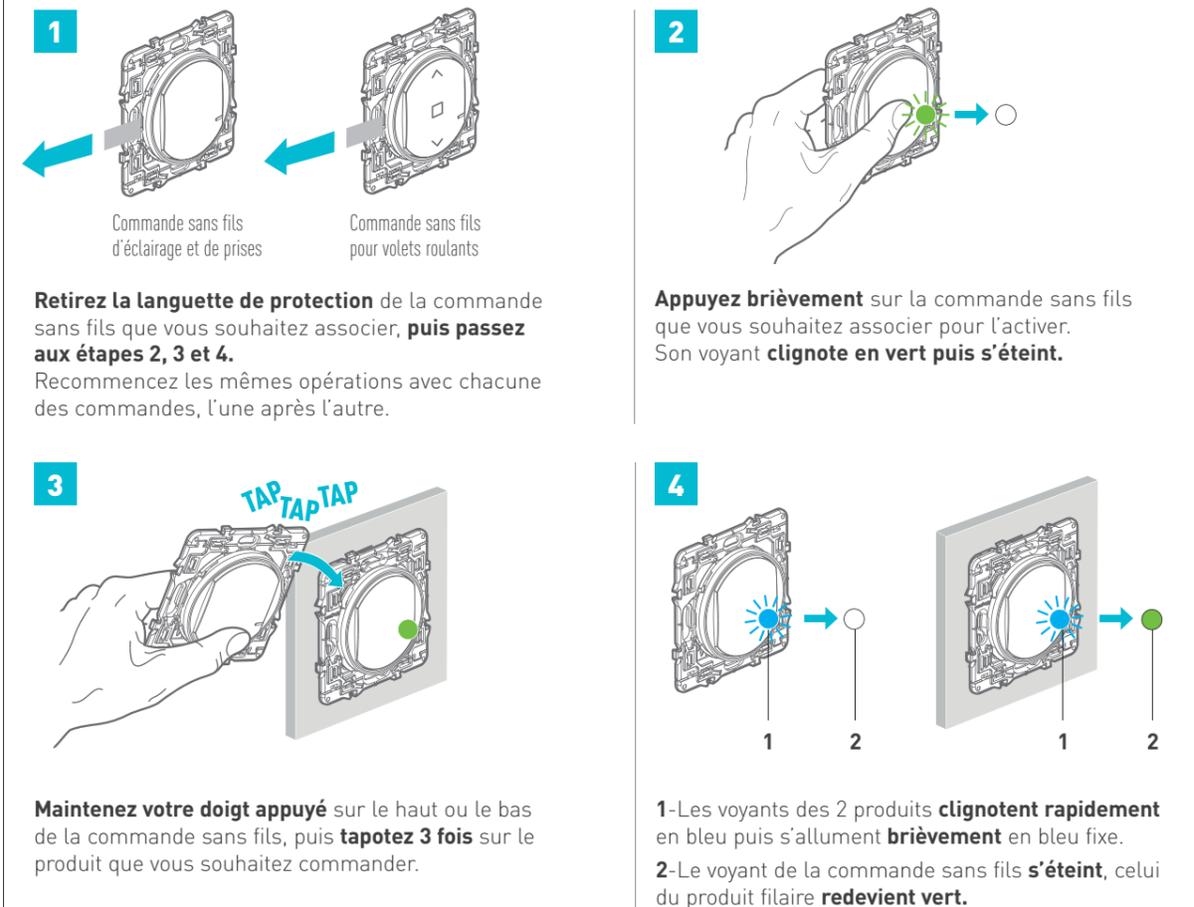

Si les commandes sans fils n'ont pas été associées en les tapotant sur des produits filaires, vous pouvez les associer depuis l'App Home + Control.

Allez dans Paramètres / Gérer ma maison / Produits non placés, puis sélectionnez la commande sans fils que vous souhaitez associer.

IMPORTANT : l'association des commandes sans fils et sans pile se fait à la fois dans l'App Home + Control et en tapotant les commandes sur les produits filaires choisis.



Une fois l'installation terminée, laissez le guide d'utilisation du pack de démarrage à votre client : il contient notamment le code unique à flasher pour utiliser l'App Maison d'Apple HomeKit. Laissez également les notices des produits installés.

LES APPS : BON À SAVOIR

TÉLÉCHARGEMENT D'UNE APP : EXEMPLE AVEC L'APP HOME + CONTROL

- Préalable : avoir une box internet ou un routeur Wi-Fi fonctionnel.
- Une fois l'application téléchargée, suivre pas à pas les écrans pour créer un compte et configurer l'installation de votre client.




APP HOME + CONTROL

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT SUR



App Store est une marque de service d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google, Google Play, Android, sont des marques déposées de Google LLC.

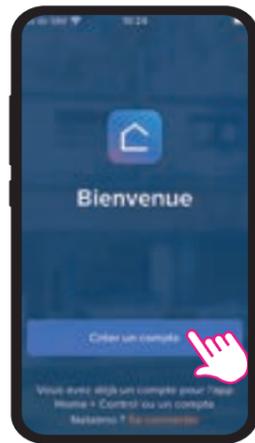

1-Cliquez sur **Créer un compte**.



2-Cliquez sur **Suivant** et laissez-vous guider.

IMPORTANT

VOUS ÊTES SEUL SUR LE CHANTIER : UTILISEZ UN SMARTPHONE ANDROÏD.


Vous possédez uniquement un iPhone ou un iPad ? Evitez alors de configurer l'installation dans l'App Home + Control car votre client ne pourra plus flasher le code HomeKit sur iPhone.

VOUS ÊTES EN PRÉSENCE DE VOTRE CLIENT, ET CELUI-CI POSSÈDE UN IPHONE

Téléchargez l'App Home + Control et configurez l'installation avec son iPhone. Ainsi, vous flasherez directement le code à usage unique d'Apple HomeKit sur son iPhone (voir page suivante).

PERSONNALISATION D'UNE INSTALLATION : EXEMPLE AVEC L'APP HOME + SECURITY

- L'App Home + Security permet de paramétrer tous les produits de sécurité Netatmo.
- Il est possible de personnaliser par exemple son système d'Alarme Vidéo Intelligent avec les visages connus, la zone d'alerte de la caméra ou le déclenchement automatique de la sirène.

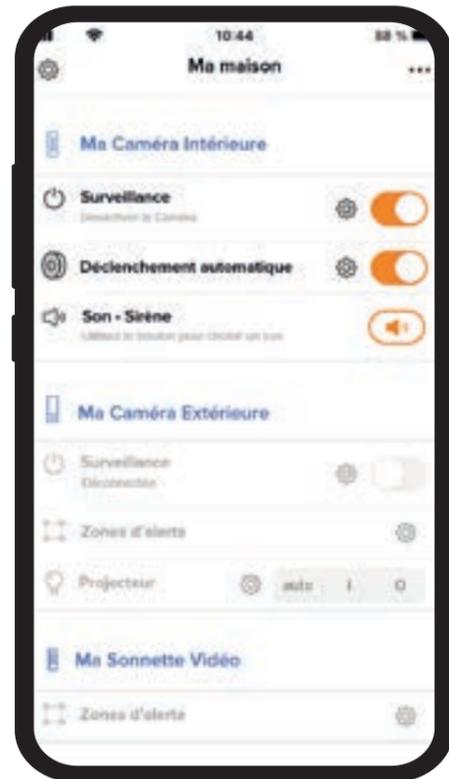

LES PLANNINGS DE TEMPÉRATURE DANS L'APP HOME + CONTROL

- Un planning de température est une suite de **plages horaires** comportant chacune un **jeu de températures** (voir exemples ci-dessous).
- Il est possible d'avoir un planning différent **par jour** et **par pièce**.



Affichage des plannings dans l'App Home + Control : les zones de couleurs correspondent au jeu de température sélectionné pour chaque plage horaire.

Jeux créés par défaut, personnalisables



Confort

Jeu de températures souhaité quand les **pièces sont occupées**.
Exemple : de 7h à 8h et de 18h à 22h tous les jours de la semaine, de 9h à 23h le week-end.



Confort+

Jeu de températures souhaité pour **une pièce en particulier**.
Exemple : de 6h à 7h dans la salle de bains tous les jours de la semaine sauf le week-end.



Nuit

Jeu de températures souhaité pendant les **heures de sommeil**.
Exemple : de 22h à 6h tous les jours de la semaine, de 23h à 9h le week-end.



Éco

Jeu de températures souhaité pendant les **heures de travail**.
Exemple : de 8h à 18h tous les jours de la semaine, sauf le week-end.




Perso


Il est possible de **créer d'autres jeux de températures** personnalisés.

LES APPS : BON À SAVOIR (suite)


METTRE L'INSTALLATION À DISPOSITION DE VOTRE CLIENT ET SUPPRIMER VOTRE ACCÈS

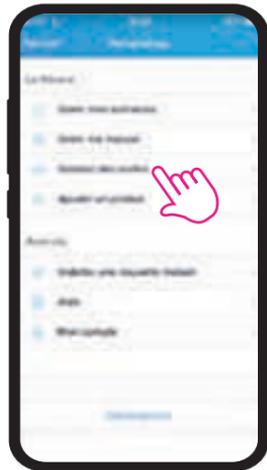

1-Cliquez sur **Gestion des invités** et laissez-vous guider pas à pas.

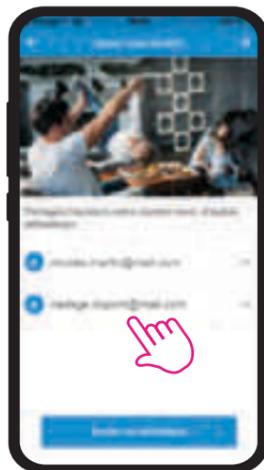


2-Sélectionnez **votre propre accès**.

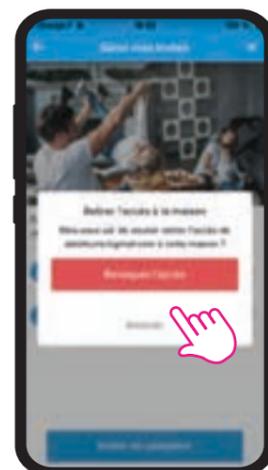


3-Supprimez-le de la liste.

> La configuration de l'installation reste disponible et sera proposée dans l'App Home + Control de votre client quand il la téléchargera.

PARTAGER L'APP HOME + CONTROL ENTRE PLUSIEURS UTILISATEURS

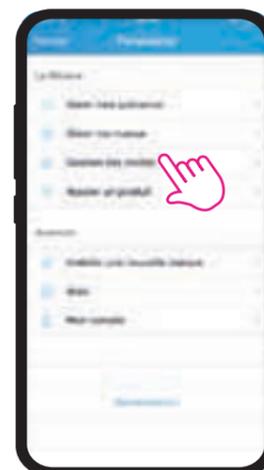


1-Cliquez sur **Gestion des invités**.

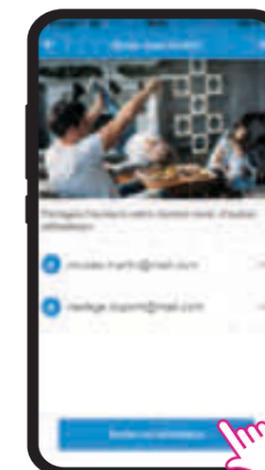

2-Cliquez sur **Inviter un utilisateur** et laissez-vous guider pas à pas.

CONTRÔLER LE LOGEMENT PRINCIPAL ET LA RÉSIDENCE SECONDAIRE DEPUIS L'APP HOME + CONTROL

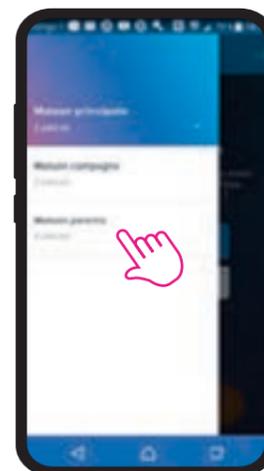

Allez dans la liste des maisons⁽¹⁾ et cliquez sur la maison que vous souhaitez contrôler

(1) **Android** : paramètres, en haut de l'écran
iPhone : au milieu, en haut de l'écran d'accueil

INTEROPÉRABILITÉ

ASSISTANTS VOCAUX

Pour enrichir les usages de vos objets connectés au sein de votre maison, un nombre toujours croissant de nos produits sont compatibles avec les principaux assistants vocaux du marché.

	fonctionne avec Hey Google	fonctionne avec Apple HomeKit	fonctionne avec alexa
Céliane with Netatmo	✓	✓	✓
Drivia with Netatmo : télérupteur / contacteur / Module Control	✓	✓	✓
Caméras Intelligentes Extérieure et Intérieure Netatmo	✓	✓	✓
Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo		✓	
Thermostat Intelligent Netatmo	✓	✓	✓
Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo	✓	✓	✓
Thermostats Smarther with Netatmo	✓	✓	✓
iDiamant with Netatmo		✓	
Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo	✓	✓	✓
Station Météo Intelligente Netatmo		✓	✓

iOS : la solution with Netatmo requiert un iPhone, iPad ou un iPod touch

Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, la dernière version d'iOS ou d'iPadOS est recommandée.

Le contrôle de cet accessoire HomeKit automatiquement et hors de la maison nécessite un HomePod, Apple TV ou iPad configuré comme concentrateur. Il est recommandé de mettre à jour vers la dernière version du logiciel et du système d'exploitation.

iPhone, iPod, iPad sont des marques d'Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays. HomeKit et iPadOS sont des marques d'Apple Inc. iOS est une marque de Cisco déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

ANDROID : Android 5.0 minimum requis avec accès Google Play.

WEBAPP : PC & Mac

Google, Android, et Google Play sont des marques de Google LLC

Amazon, Alexa et leurs logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou ses filiales.

UN SYSTÈME OUVERT

Les solutions "with Netatmo" sont des systèmes ouverts sur tous les acteurs de la maison connectée.



App de Leroy-Merlin



App de Rexel



LE HUB NUMÉRIQUE

App de La Poste



**EN SAVOIR PLUS
SUR LEGRAND.FR**

Retrouvez sur **legrand.fr** toutes les informations pour installer les solutions "with Netatmo" :


- les tutos pro
- les caractéristiques techniques
- les notices et guides d'utilisation
- les questions fréquentes (FAQ)




POUR VOS DEVIS

Retrouvez les solutions "with Netatmo" dans **illiPro** pour réaliser facilement vos devis.

Le logiciel illiPro est à télécharger gratuitement sur legrand.fr > Pro > Outils > Applis, logiciels et configurateurs

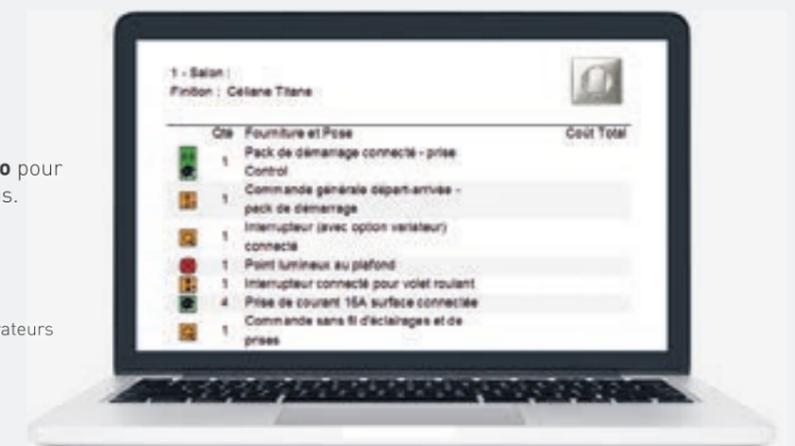

DIRECTIONS RÉGIONALES

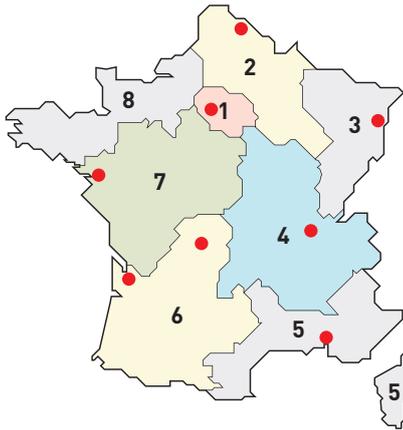

● Centres Innoval

1 - DIRECTION RÉGIONALE ÎLE DE FRANCE

BP 37, 82 rue Robespierre - 93170 Bagnolet

Départements : 75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

☎ : 01 49 72 52 00

✉ : fr-dr-paris@legrand.fr

2 - DIRECTION RÉGIONALE NORD

12A avenue de l'Horizon
59650 Villeneuve d'Ascq

Départements : 02 - 08 - 10 - 51 - 52 - 59 - 60 - 62 - 80

☎ : 0 805 129 129

✉ : fr-dr-lille@legrand.fr

3 - DIRECTION RÉGIONALE EST

Nouvelle adresse

290 avenue de Colmar
67000 Strasbourg

Départements : 25 - 39 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90

☎ : 03 88 77 32 32

✉ : fr-dr-strasbourg@legrand.fr

4 - DIRECTION RÉGIONALE RHÔNE-ALPES BOURGOGNE AUVERGNE

8 rue de Lombardie - 69800 Saint-Priest

Départements : 01 - 03 - 07 - 15 - 21 - 26 - 38 - 42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71 - 73 - 74 - 89

☎ : 0 800 715 715

✉ : fr-dr-lyon@legrand.fr

5 - DIRECTION RÉGIONALE MÉDITERRANÉE

Le Campus Arteparc - Bâtiment C
595 Rue Pierre Berthier
13591 Aix en Provence Cedex 3

Départements : 2A - 2B - 04 - 05 - 06 - 11 - 13 - 30 - 34 - 48 - 66 - 83 - 84 - Monaco

☎ : 0 800 730 800

✉ : fr-dr-aix-en-provence@legrand.fr

6 - DIRECTION RÉGIONALE SUD-OUEST

73 rue de la Morandière
33185 Le Haillan

Départements : 09 - 12 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32 - 33 - 40 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

☎ : 0 805 121 121

✉ : fr-dr-bordeaux@legrand.fr

7 - DIRECTION RÉGIONALE ATLANTIQUE VAL DE LOIRE

Technoparc de l'Aubinière
14 impasse des Jades - Bat L - CS 53863
44338 Nantes Cedex 3

Départements : 16 - 17 - 18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 44 - 45 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85 - 86

☎ : 0 805 120 805

✉ : fr-dr-nantes@legrand.fr

8 - DIRECTION RÉGIONALE BRETAGNE NORMANDIE

1 rue du Petit Pré - ZAC des Trois Marches
35132 Vezin-le-Coquet

Départements : 14 - 22 - 27 - 29 - 35 - 50 - 56 - 61 - 76

☎ : 0 800 730 974

✉ : fr-dr-rennes@legrand.fr

FORMATION CLIENTS

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 88 30

Relations Enseignement Technique

☎ : 05 55 06 77 58

SERVICE EXPORT

87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87

Fax : 05 55 06 74 55

✉ : direction-export.limoges@legrand.fr

service Relations Pro

0810 48 48 48

Service 0,05 € / min
* prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h

128 av. de Lattre de Tassigny

87045 Limoges Cedex - France

E-mail : accessible sur legrand.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

@ legrand.fr

f facebook.com/LegrandFrance

in linkedin.com/legrandfrance/

ig instagram.com/legrand_france/

yt youtube.com/legrandfrance/

pin pinterest.fr/legrandfrance/

legrand

LEGRAND SNC

SNC au capital de 6 938 885 €

RCS Limoges 389 290 586

N° SIRET 389 290 586 000 12

TVA FR 15 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87

Fax : 05 55 06 88 88